

## Condizionatore




## Descrizione

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 850600S62                           |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE PRO                        |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X       |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                    |


### Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8503/06



Filtro in alluminio lavabile 8503/06



Trasformatore esterno 400/460 V 2~

## Dati tecnici

|                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35:</b>         | 670 W @ 50 Hz<br>680 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50:</b>         | 435 W @ 50 Hz<br>450 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>EER A35A35:</b>                                | 1.55                                                                           |
| <b>Compressore:</b>                               | Pistone rotante                                                                |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                        | R134a / 1430                                                                   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                    | 117 g / 3.46 oz.                                                               |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                    | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi                                                     |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>       | 10°C - 60°C                                                                    |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>              | 10°C - 55°C                                                                    |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b> | Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h<br>Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                 | montaggio a parete / semi incasso                                              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                | 600 x 250 x 135 (45+90) mm                                                     |
| <b>Peso:</b>                                      | 14 kg                                                                          |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                      | 230 V ~ 50/60 Hz                                                               |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                   | 230 V ~ 60 Hz                                                                  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                           | 2 A @ 50 Hz<br>1.9 A @ 60 Hz                                                   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                    | 6 A                                                                            |
| <b>Corrente massima:</b>                          | 2.7 A                                                                          |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                   | 410 W @ 50 Hz<br>430 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Massima energia:</b>                           | 620 W                                                                          |
| <b>Fusibile:</b>                                  | 15 A (T)                                                                       |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                | 15 A                                                                           |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>        | 5 kA                                                                           |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>           | 1.6 A                                                                          |

**Ventilatori di corrente a pieno carico:**

0.2 A

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

### Grafico delle prestazioni:

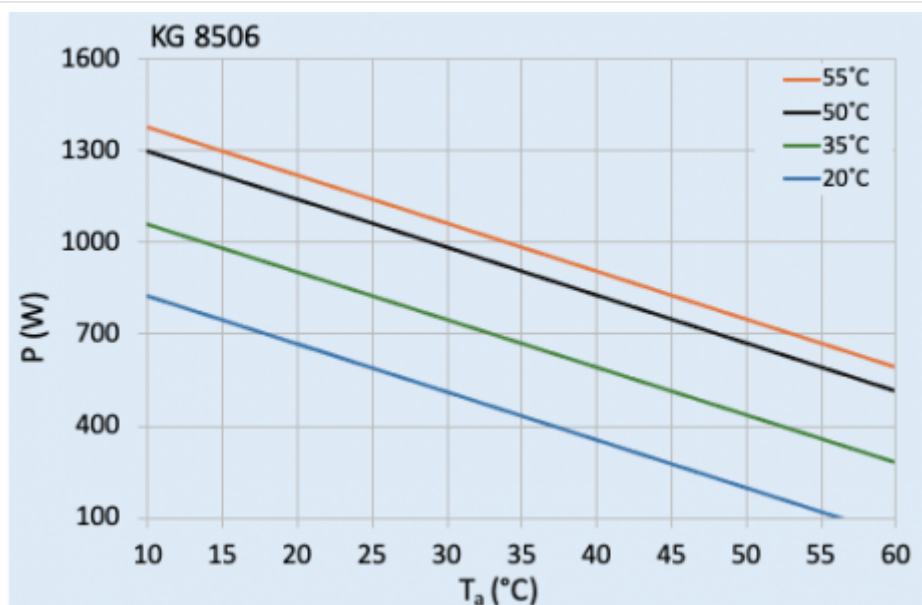

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

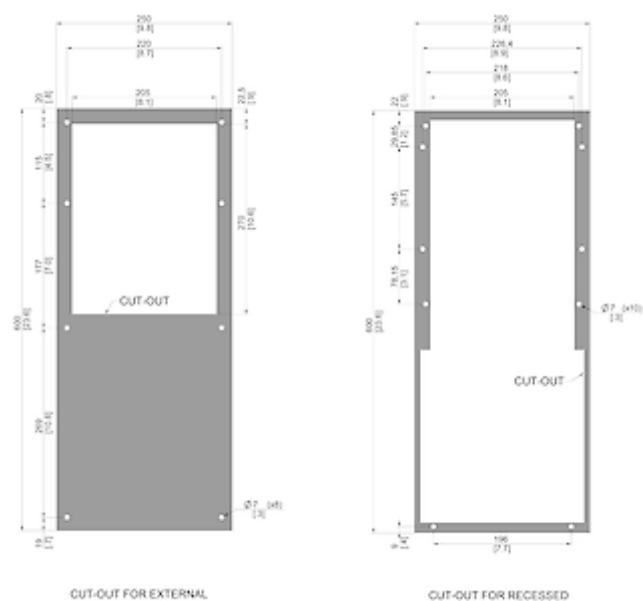

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Dimensioni scatola</b>     | 692 x 285 x 192 mm |
| <b>Peso lordo</b>             | 16 Kg              |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84158200           |