


## Condizionatore



## Descrizione

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 850500001                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE PRO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 55 / Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Accessori:</b>                         | <div><a href="#">Kit guarnizioni Type 4</a></div> <div><a href="#">Trasformatore esterno 400/460 V 2~</a></div> |

## Dati tecnici

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 650 W @ 50 Hz<br>700 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 460 W @ 50 Hz<br>490 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>EER A35A35:</b>                                    | 1.41                                                                           |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante                                                                |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                                                   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 98 g / 3.46 oz                                                                 |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi                                                     |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 60°C                                                                    |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | 10°C - 55°C                                                                    |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h<br>Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | montaggio a parete / semi incasso                                              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 370 x 520 x 155 mm                                                             |
| <b>Peso:</b>                                          | 16 kg                                                                          |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 230 V ~ 50/60 Hz                                                               |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 230 V ~ 60 Hz                                                                  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.9 A @ 50 Hz<br>1.8 A @ 60 Hz                                                 |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 6 A                                                                            |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.5 A                                                                          |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 390 W @ 50 Hz<br>405 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Massima energia:</b>                               | 570 W                                                                          |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)                                                                       |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A                                                                           |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                           |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>               | 1.6 A                                                                          |

**Ventilatori di corrente a pieno carico:**

0.2 A

**Connessione:**


Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

### Grafico delle prestazioni:

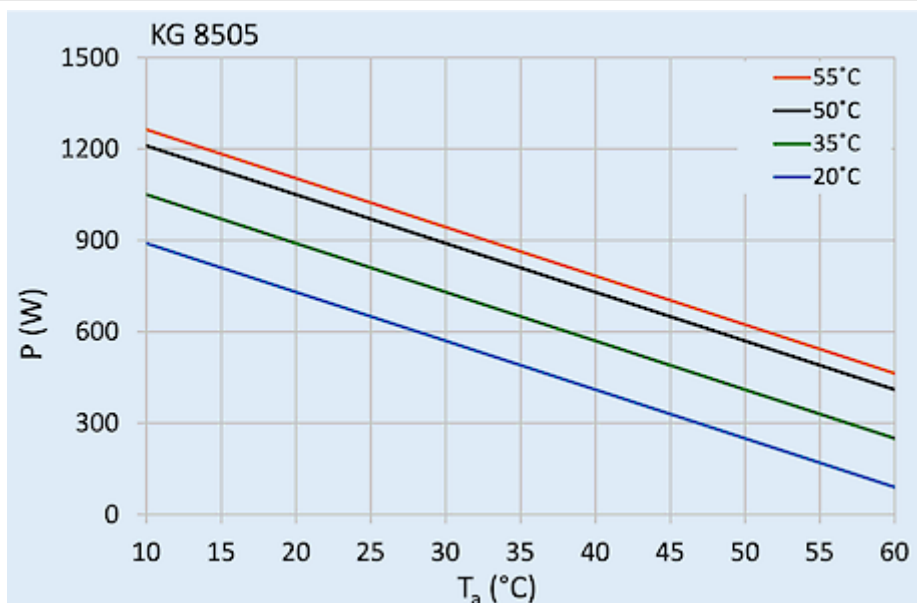

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

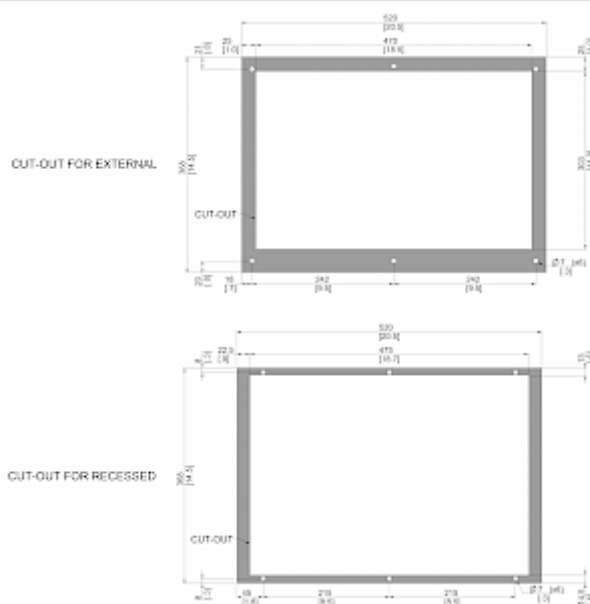

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensioni scatola</b>     | 460 x 620 x 181.75 mm |
| <b>Peso lordo</b>             | 18.5 Kg               |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84158200              |