Condizionatore Tipo 4X

Descrizione

Numero di ordine:	87622182
Produttore:	COMPACT OUTDOOR
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4X
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	5800 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	2000 W
Compressore:	Compressore scroll
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	1140 g / 40.2 oz
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	-40˚C - 55˚C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1080 / 1480 m³/h Circuito aria interno: 935 / 1080 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1135 x 455 x 390 mm
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Connettore 5 poli per segnali Connettore 4 poli per alimentazione Connettore a 3 poli per interfaccia RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X

Grafico delle prestazioni:

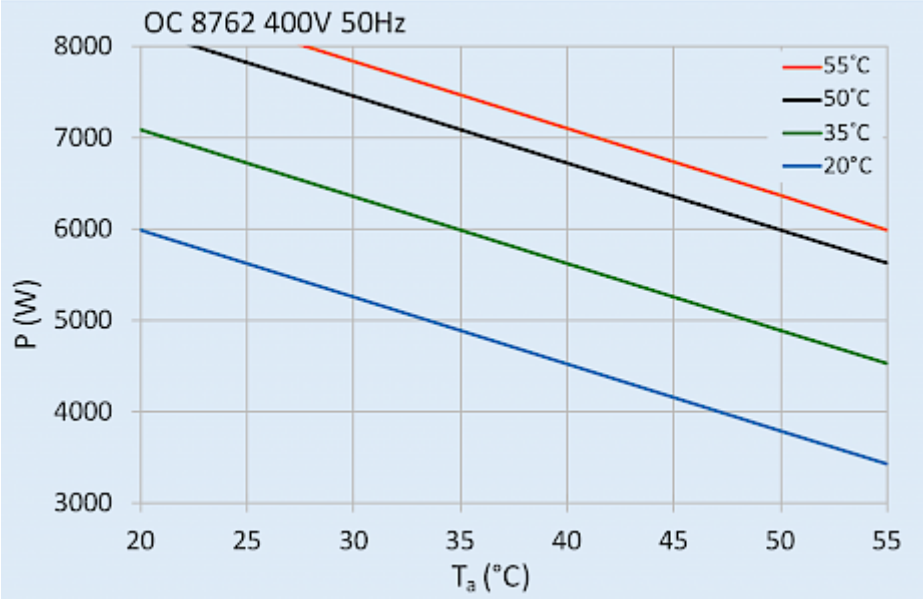

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.	87622584
Dimensioni scatola	1215 x 555 x 549.5 mm
Peso lordo	96.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200