

Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	850510S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	650 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	395 W
EER A35A35:	1.41
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	103 g / 3.63 oz
Alta / bassa pressione:	25 / 6 bar 363 / 87 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 (60+95) mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.1 A
Corrente di avviamento:	13 A
Corrente massima:	5.3 A
Potenza nominale A35A35:	460 W
Massima energia:	610 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.7 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.4 A
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

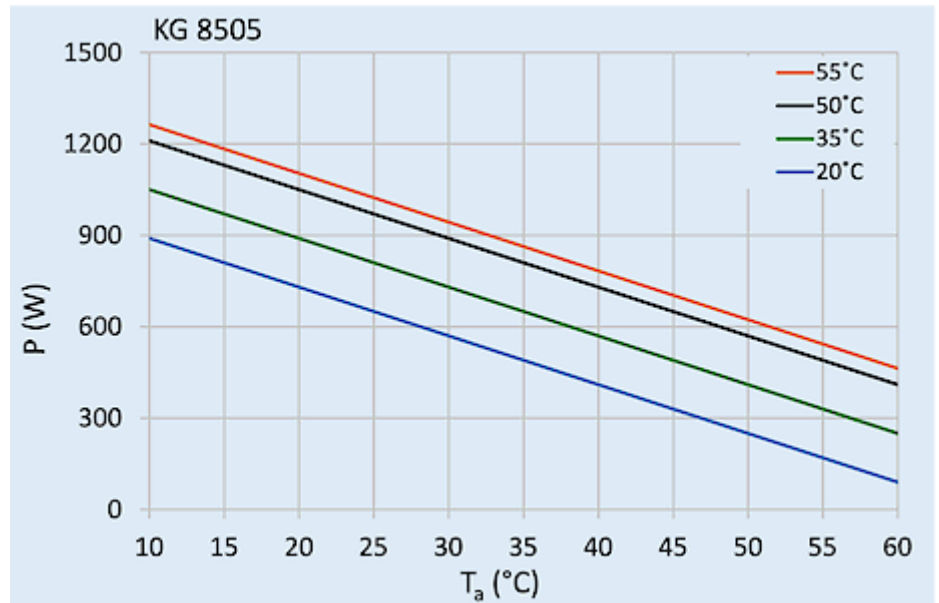

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

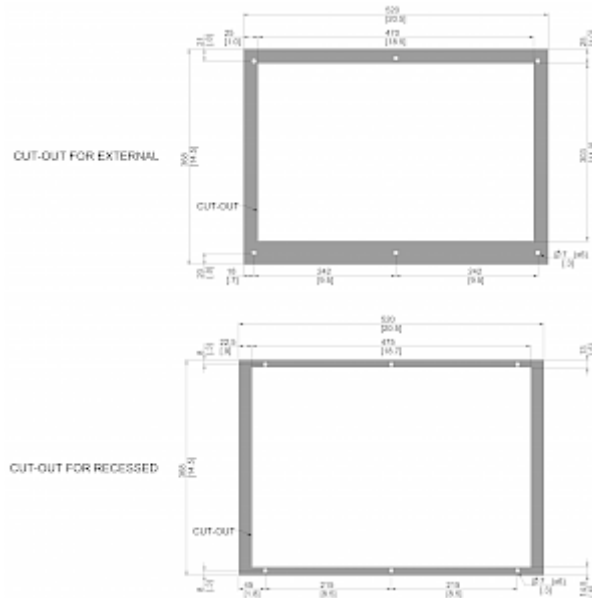

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	20 Kg
Zolltarifnummer	84158200