


Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	850620001
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Kit guarnizioni Type 4 Condotto uscita aria fredda 8503/06 Filtro in alluminio lavabile 8503/06

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	620 W @ 50 Hz 655 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.55
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	146 g / 5.15 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 225 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	400V/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 2~
Corrente A35A35:	1.1 A @ 50Hz 0.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.0 A
Corrente massima:	1.3 A
Potenza nominale A35A35:	410 W @ 50 Hz 415 W @ 60 Hz
Massima energia:	585 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.15 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

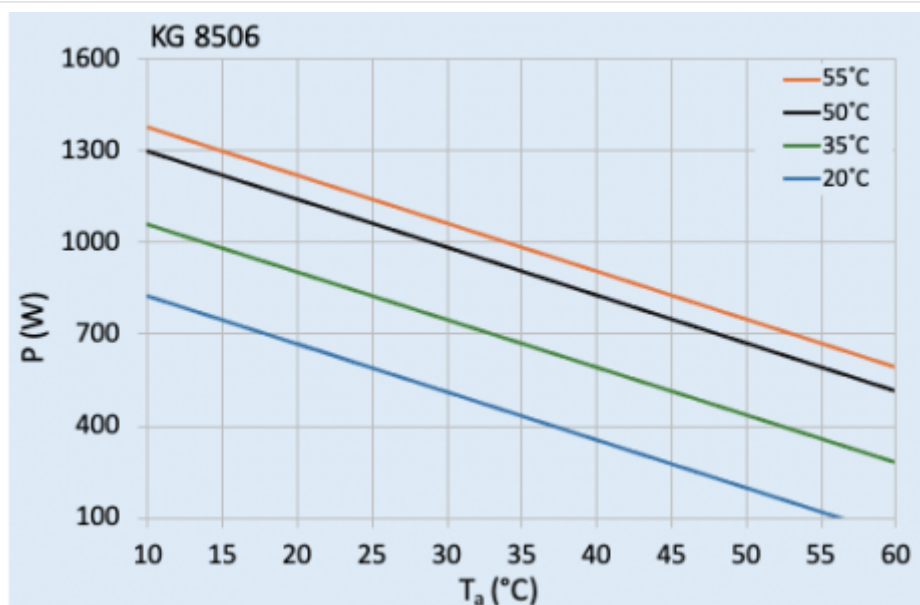

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

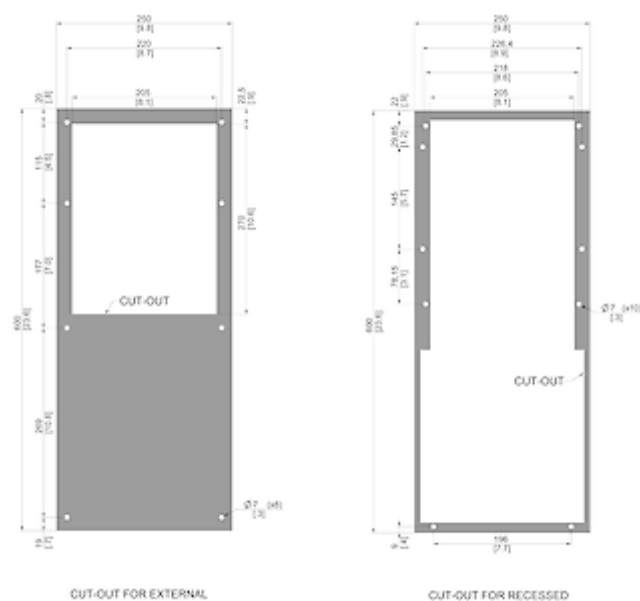

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	692 x 285 x 242 mm
Bruttogewicht	17 Kg
Zolltarifnummer	84158200