

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



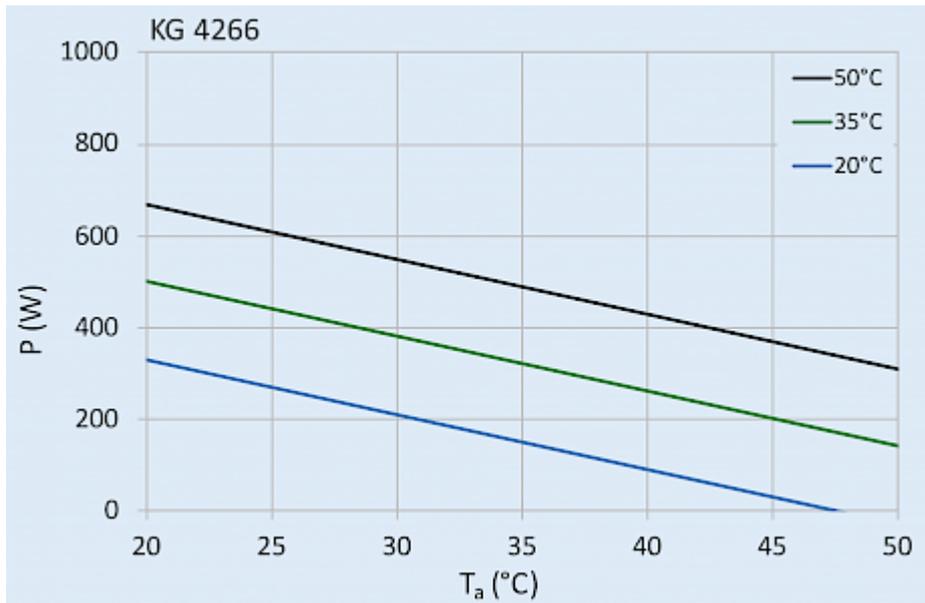
## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	42660001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Zubehör:</b>	 <a href="#">NEMA 4X Abdeckung 4266</a>

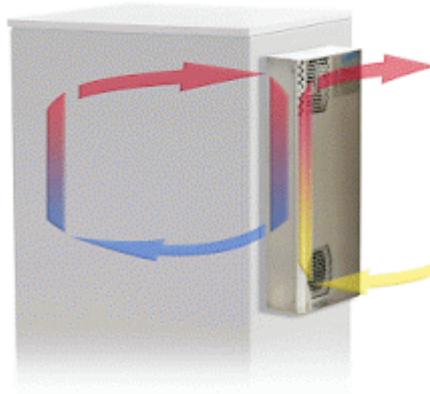
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	320 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	140 W @ 50 Hz 150 W @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	105 g / 3.7 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	20 / 13 bar 290 / 188 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 170 / 250 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 125 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 50°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	520 x 270 x 110 (25+85) mm
<b>Gewicht:</b>	13 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	501 x 251 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	3.2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	1.8 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	380 W
<b>Vorsicherung:</b>	6 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	3.1 A
<b>Volllaststrom Lüfter:</b>	2.3 A
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

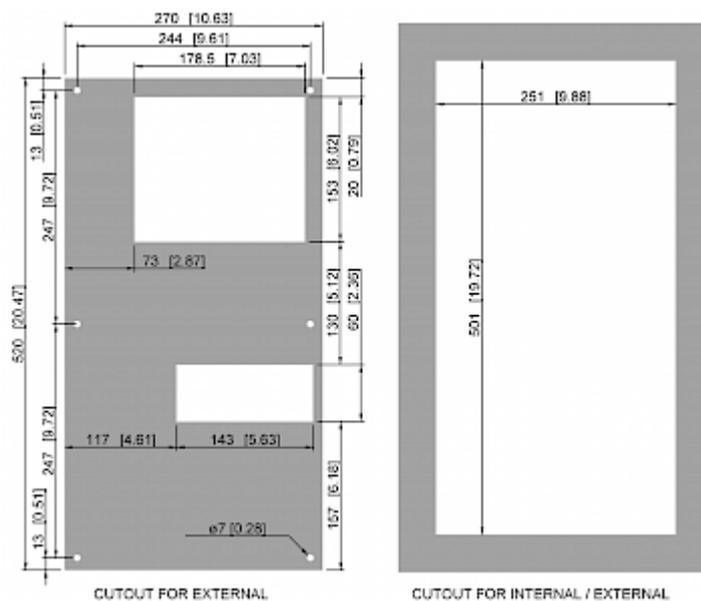
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmaße:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	580 x 290 x 150 mm
<b>Bruttogewicht</b>	14.5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604370005