

# **Luft / Wasser Wärmetauscher**



# **Beschreibung**

Bestellnummer:	2116110
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus



## **Technische Daten**

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2100 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2200 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	300 / 740 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm
Gewicht:	11.5 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	2 A
Max. Nennstrom:	1.2 A
Max. Nennleistung:	80 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




### Kennlinienfeld:

Δ T
= Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme
und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

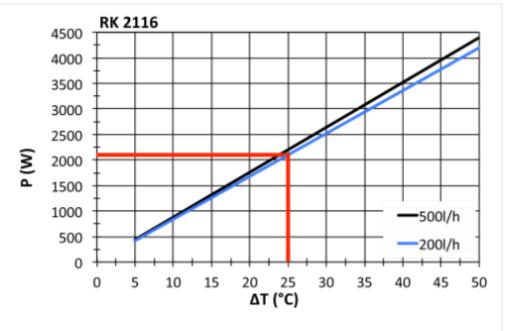

click image to enlarge

#### **Luftstrom:**



click image to enlarge

### Abmessungen:



click image to enlarge



2116112
2116100
1033.6 x 244 x 127 mm
14 kg
84158300
5350604210677