

SOLITHERM PROTEC



Description

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Numéro de commande: | 87061584 |
| Marque: | SOLITHERM PROTEC |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 316 (V4A) |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Livré: | Metal mesh filter |
| Approbations: | CE, UL(ACVS), cULus |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 630 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 510 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz |
| Capacité de chauffage: | 150 W |
| Compresseur: | Rollkolbenkompressor |
| Réfrigérant / GWP: | R 134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 97 g / 3.4 oz |
| Pression maximale: | 28 / 6 bar 406 / 88 psi |
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C - 60°C |
| Plage de température UL: | -40°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Ambiante : 235 / 408 m ³ /h Armoire : 115 / 180 m ³ /h |
| Montage: | Montage latéral |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 380 x 250 x 250 mm |
| Poids: | 15.7 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 120 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tension nominale - fréquence: | 120 V ~ 60 Hz |
| Courant nominal L35L35: | 4.9 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 13 A |
| Courant max.: | 5.1 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 420 W @ 50 Hz 435 W @ 60 Hz |
| Puissance max.: | 570 W |
| Fusible: | 15 A (T) |
| Max. Ampacité du circuit: | 15 A |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Compresseur de courant nominal: | 3.7 A |

Ventilateurs de courant à pleine charge:

0.38 A

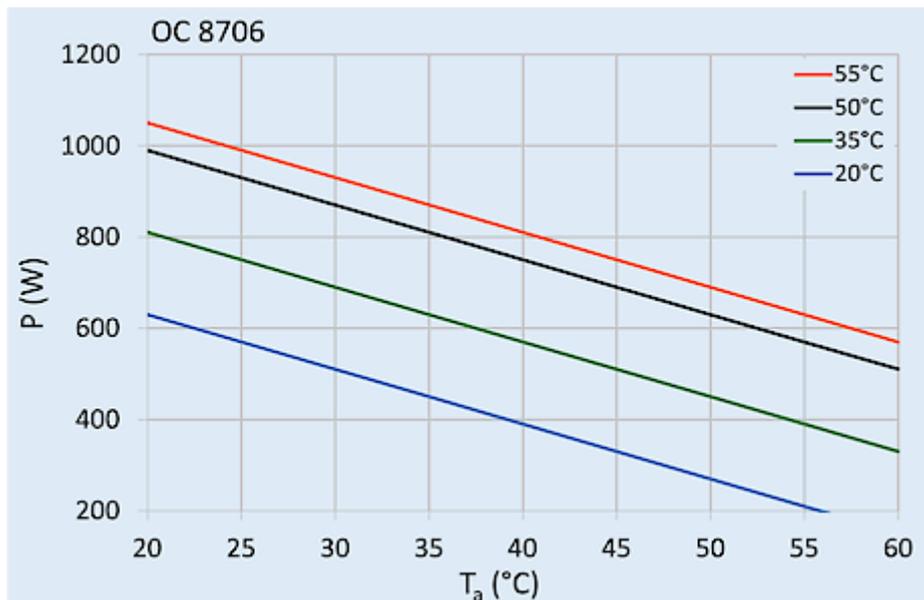
Connexion:

Câble à 3 conducteurs pour l'alimentation
câble à 5 conducteurs pour les signaux
bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

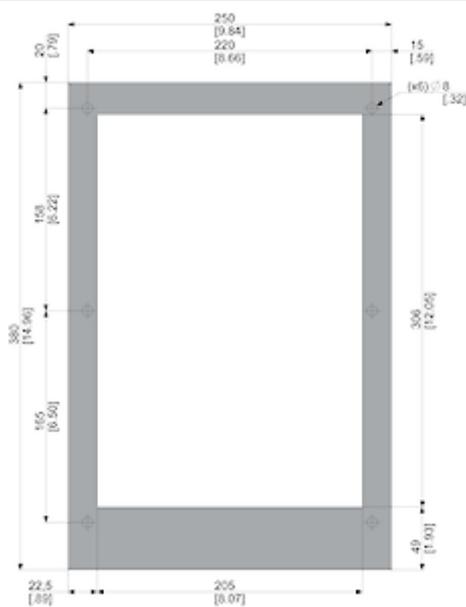
Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200