

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4267102
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	425 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	195 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	96 g / 3.4 oz
Alta / bassa pressione:	27 / 15 bar 391 / 220 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 215 / 450 m³/h Circuito aria interno: 115 / 250 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	340 x 520 x 110 (25+85) mm
Peso:	14.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	321 x 501 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.1 A
Corrente di avviamento:	7.4 A
Corrente massima:	3.3 A
Potenza nominale A35A35:	340 W
Massima energia:	370 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	9.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	3.6 A
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro




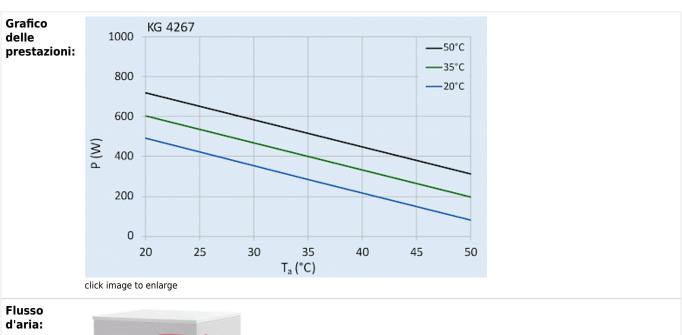




click image to enlarge

Dimensioni:







Informazioni sull'ordineDimensioni scatola577 x 442 x 156.5 mmPeso lordo17 kg

84158200

5350604370289

Tariffa doganale Taric

GTIN (EAN)