

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4620A4000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA
Zubehör:	



Spritzwasserhaube FC 4000 300



Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



Filtermatte

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54:	230 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Statischer Druck:	115 Pa @ 50 Hz 155 Pa @ 60 Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	250 x 250 x 124.2 mm
Gewicht:	1.5 kg
Ausschnittsmaße:	223 x 223 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.134 A / 0.16 A
Nennleistung:	32 W / 36 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	50 dB(A) @ 50 Hz 55 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

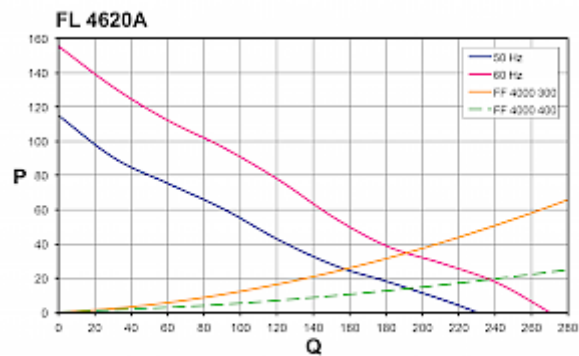

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmaße:

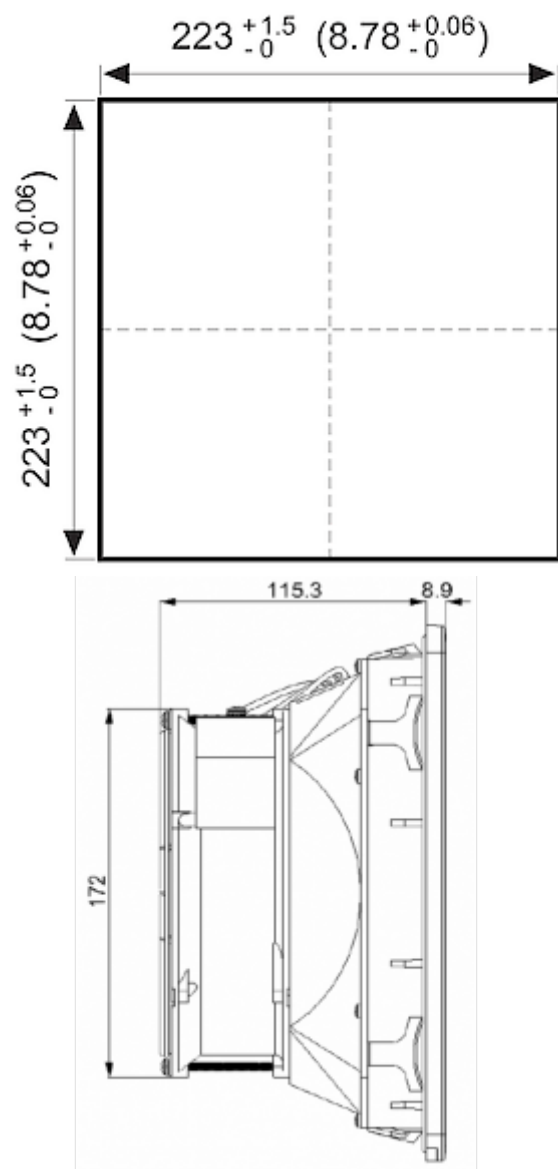

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005	4620A4003
Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4620A4033
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100527