

Schalschrankkühlgerät



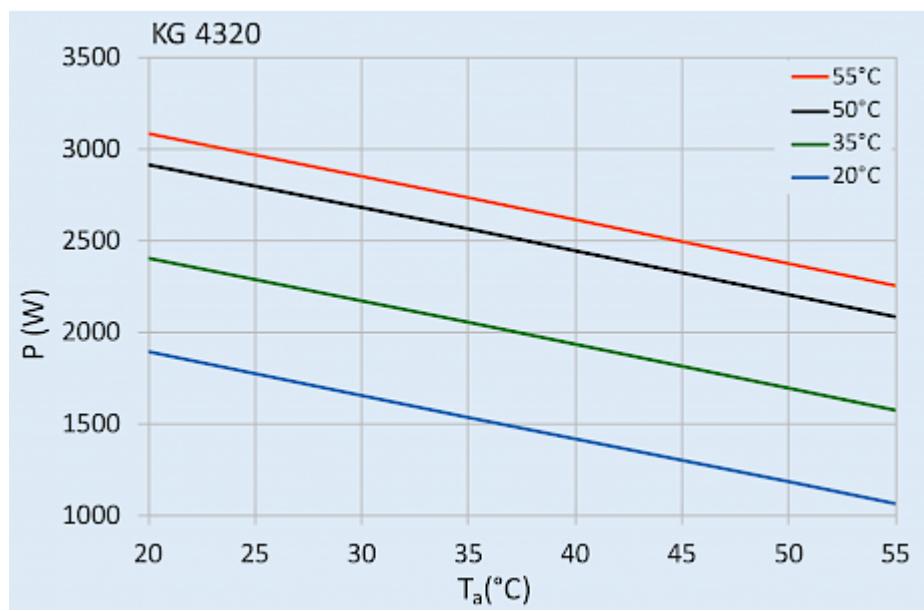
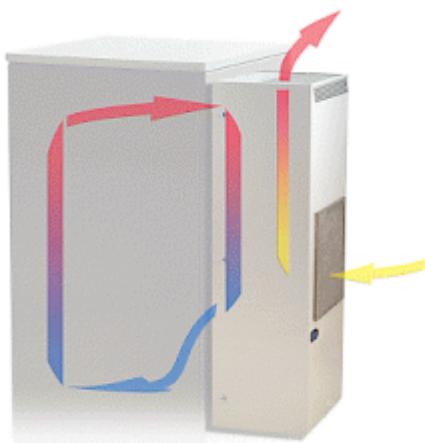
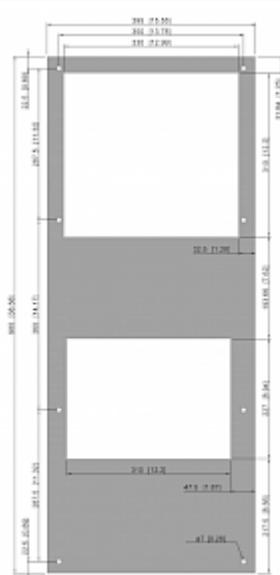
Beschreibung

Bestellnummer:	43200001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklassse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	620 g / 21.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 470 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Gewicht:	44.2 kg
Ausschnittsmaße:	920 x 335 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	5.5 A @ 50 Hz 6.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	22.3 A
Max. Nennstrom:	9.4 A
Nennleistung L35L35:	1,17 kW @ 50 Hz 1,41 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,65 kW @ 50 Hz 2,1 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4320002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43200101
Verpackungsmaße	1,015 x 443 x 295 mm
Bruttogewicht	47 kg
Zolltarifnummer	84158200