

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114003	
Markenname:	SLIMLINE HEX	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54	
Zertifizierung:	CE, cURus	



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	650 W	
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	750 W	
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	180 / 460 m³/h @ 50 Hz 200 / 535 m³/h @ 60 Hz	
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C	
Montageart:	Wandanbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm	
Gewicht:	4.5 kg	
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz	
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz	
Nennstrom:	0.4 A	
Anlaufstrom:	1 A	
Max. Nennstrom:	0.4 A	
Max. Nennleistung:	80 W	
Druck Wasserkreislauf:	10 bar	
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm	
Vorsicherung:	4 A (T)	
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)	


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz zwischen Schaltschrankluft und Kühlmedium P = Nutzkühlleistung

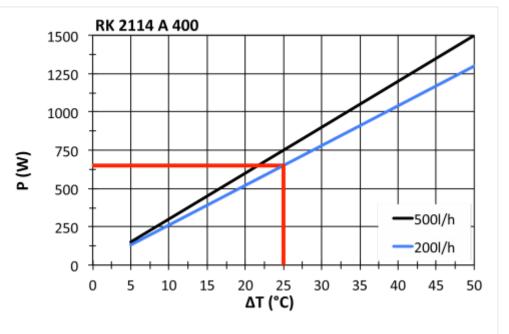


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21140032
Einbauvariante Achtung: Luftauslass im Geräteboden	2114002
Verpackungsmaße	538.6 x 249 x 122 mm
Bruttogewicht	6 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210110