

# Luft / Wasser Wärmetauscher



# Bestellnummer: 2194100 Markenname: 19 " RACK Farbe: RAL 7035 Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54 Hinweis: Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich +20°C - +50°C)

CE

Weitspannungsbereich 90 - 265 V

Zertifizierung:



# **Technische Daten**

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2.35 kW
Kältemittel / GWP:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):370 / 410 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	175 x 443 x 505 mm
Gewicht:	16.5 kg
Spannung / Frequenz:	90 - 265 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	2.5 A
Max. Nennstrom:	0.6 A
Max. Nennleistung:	150 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussstecker


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen



### **Kennlinienfeld:**

ΔΤ

 Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung

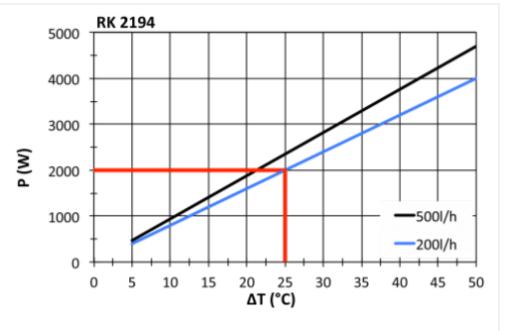

click image to enlarge

### **Luftstrom:**



click image to enlarge



# Bestellinformationen

**Zolltarifnummer** 84158200

**EAN Nummer** 5350604210592