

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6155303
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205

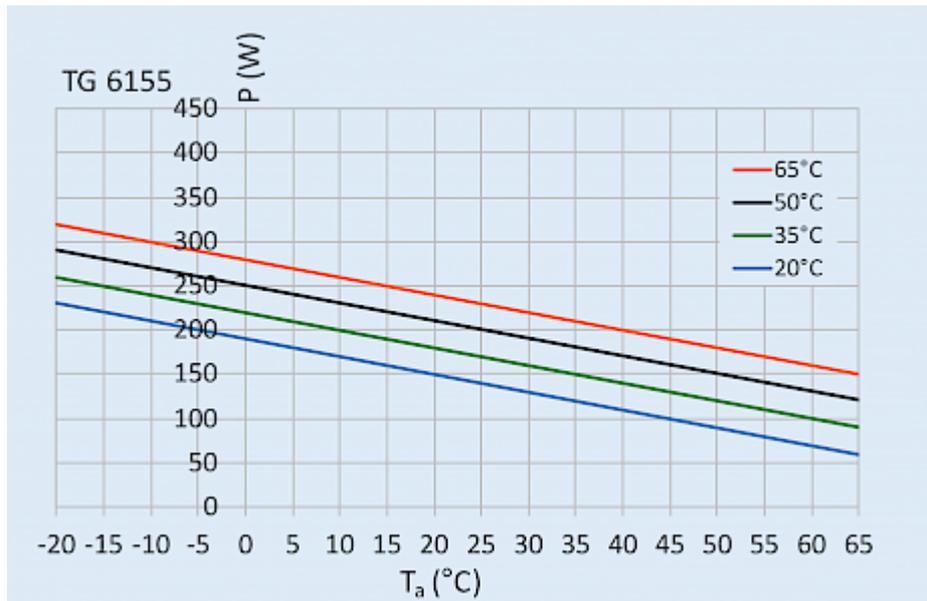
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	150 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m ³ /h Schrankkreislauf: 60 / 170 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 330 x 190 (130+60) mm
Gewicht:	18 kg
Ausschnittsmaße:	302 x 472 mm
Spannung / Frequenz:	120 V, 230 V
Nennstrom L35L35:	1.4 A @ 120 V 0.7 A @ 230 V
Anlaufstrom:	2.1 A @ 120 V 1.1 A @ 230 V
Max. Nennstrom:	1.5 A @ 120 V 0.8 A @ 230 V
Nennleistung L35L35:	170 W
Max. Nennleistung:	180 W
Vorsicherung:	3 A (T) @ 120 V 2 A (T) @ 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

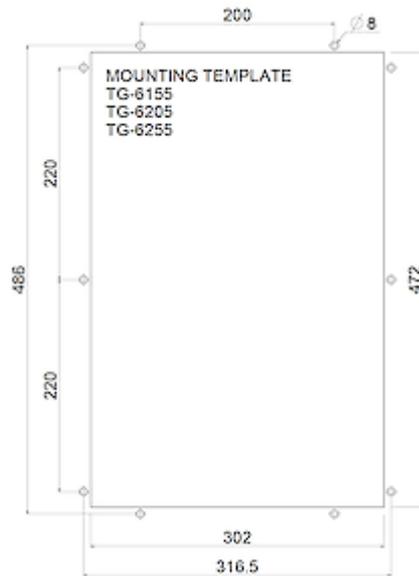
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmaße:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	61553234
Verpackungsmaße	586.6 x 354 x 227 mm
Bruttogewicht	21.5 kg
Zolltarifnummer	84158300