

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	4271202
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Hinweis:	Bei 400 V / 3~ Geräten ist kein zusätzlicher Mittelpunktleiter erforderlich.
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4271

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	280 g / 9.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	23 / 13 bar 334 / 198 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 320 / 650 m³/h Schrankkreislauf: 290 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Gewicht:	38 kg
Ausschnittsmaße:	961 x 376 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.5 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.2 A
Max. Nennstrom:	1.6 A
Nennleistung L35L35:	650 W @ 50 Hz 770 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	860 W
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	8.2 A
Volllaststrom Lüfter:	2.9 A
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:

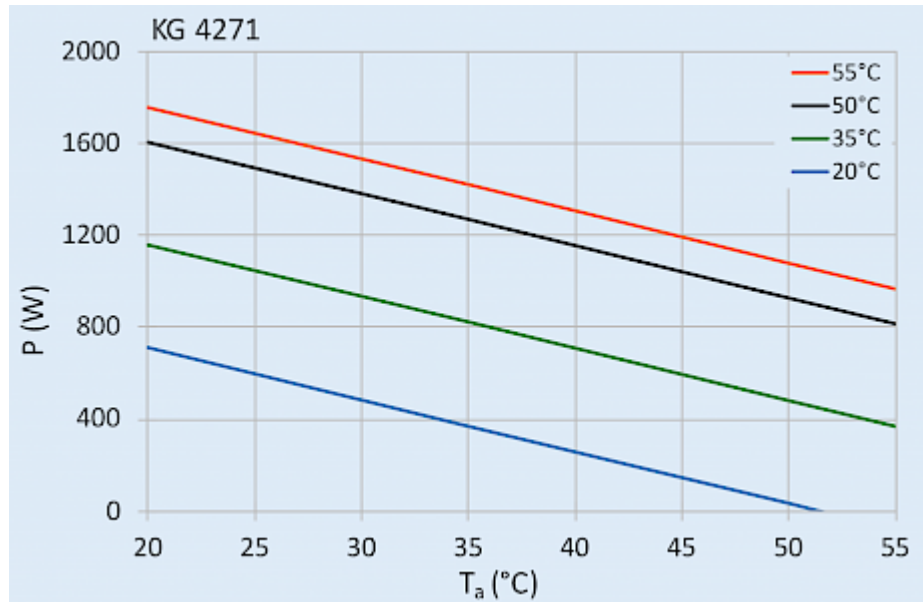


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

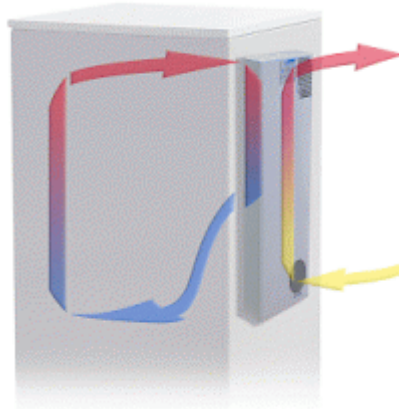

[click image to enlarge](#)

Abmessungen:

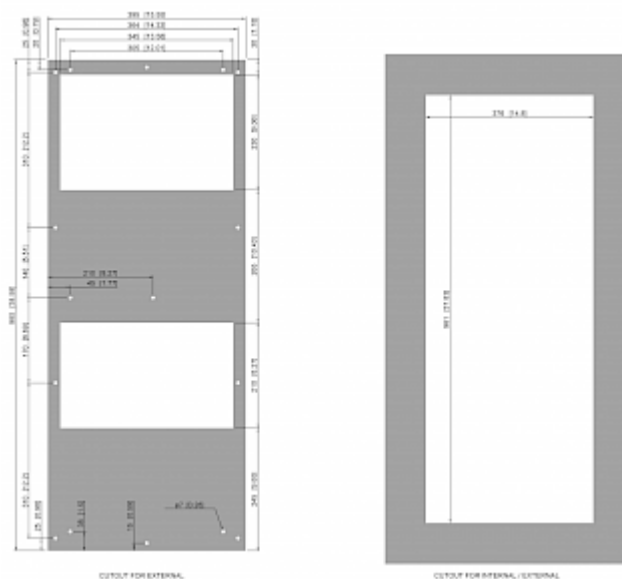

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1074.5 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	38.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371019