

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87121584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Metal mesh filter
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1120 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	800 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.5
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	210 g / 7.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40 °C - 60 °C
UL Temperaturbereich:	-40 °C - 60 °C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 280 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 300 / 470 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	585 x 305 x 305 mm
Gewicht:	34.5 kg
Ausschnittsmasse:	345 x 235 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	6.5 A @ 50 Hz 7.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	30 A
Max. Nennstrom:	9.2 A
Nennleistung L35L35:	700 W @ 50 Hz 800 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.05 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A


Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	5 A
Vollaststrom Lüfter:	1.5 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

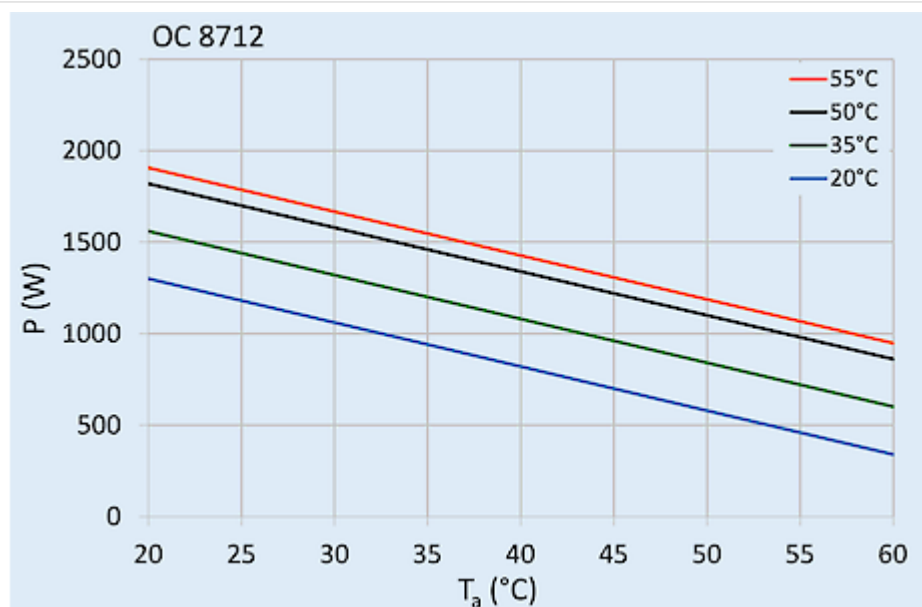

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

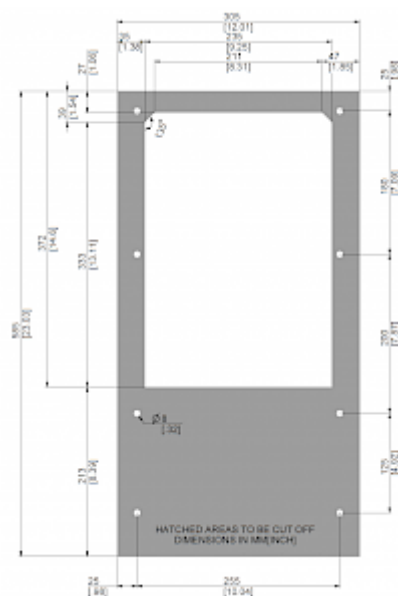

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200