

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

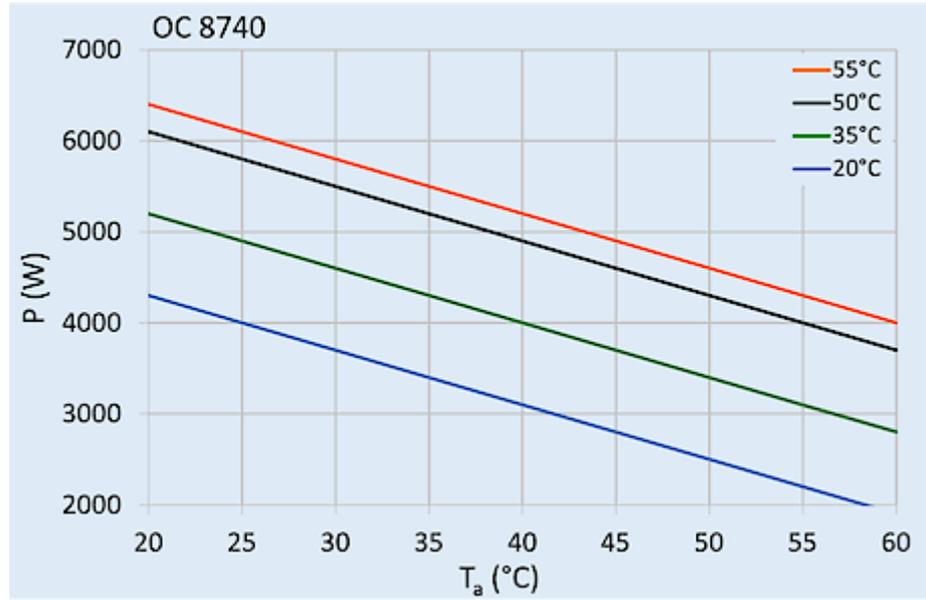
| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 87400584 |
| Markenname: | SOLITHERM PROTEC |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 316 (V4A) |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Im Lieferumfang enthalten: | Metal mesh filter |
| Zertifizierung: | CE, cULus |
| UL File Nummer: | E498756 |

Technische Daten

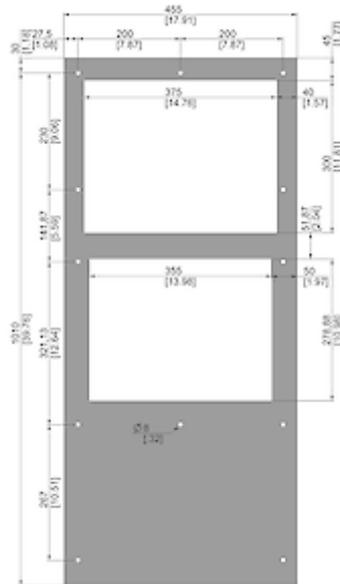
| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 3.9 kW @ 50 Hz 4.3 kW @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 3.3 kW @ 50 Hz 3.4 kW @ 60 Hz |
| Schaltschrankheizung: | 2,000 W |
| Kompressor Typ: | Hubkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 606 g / 21.38 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 32 / 6 bar 460 / 88 psi |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40°C - +60°C |
| UL Temperaturbereich: | -40°C - +60°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 1085 / 1480 m ³ /h Schrankkreislauf: 870 / 1480 m ³ /h |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,040 x 455 x 370 mm |
| Gewicht: | 65 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 8.3 A @ 50 Hz 10.6 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 50 A |
| Max. Nennstrom: | 14.8 A |
| Nennleistung L35L35: | 1.85 kW @ 50 Hz 2.35 kW @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 3.4 kW |
| Vorsicherung: | 20 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Nennstrom Kompressor: | 7.6 A |

| | |
|-----------------------------|--|
| Vollaststrom Lüfter: | 1.82 A |
| Anschlussart: | 5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
