

Schaltschrankkühlgerät 19" Einschub



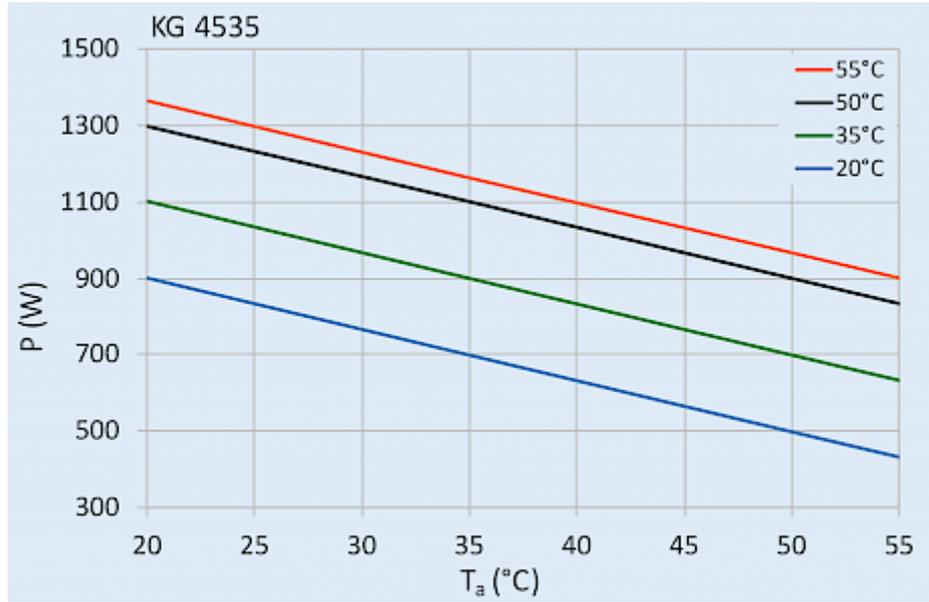
Beschreibung

Bestellnummer:	4535000
Markenname:	SoliTherm SlimLine 19"
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 44
Zertifizierung:	CE, cURus

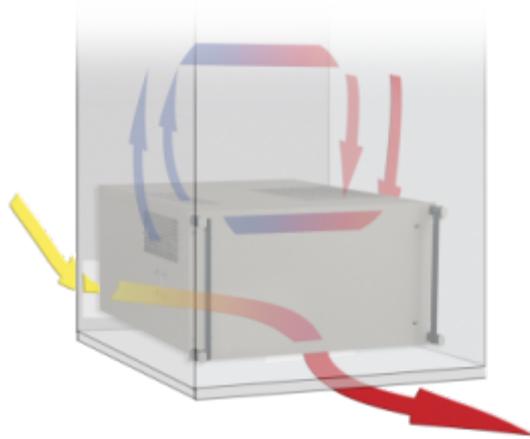
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	900 W @ 50 Hz 950 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	465 g / 16.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 450 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 210 / 650 m ³ /h
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	266 (6HE) x 483 x 549 mm
Gewicht:	45 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230/240 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.0 A @ 50 Hz 3.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	7 A
Max. Nennstrom:	3.5 A
Nennleistung L35L35:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	805 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	3 m Anschlusskabel

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371507