

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



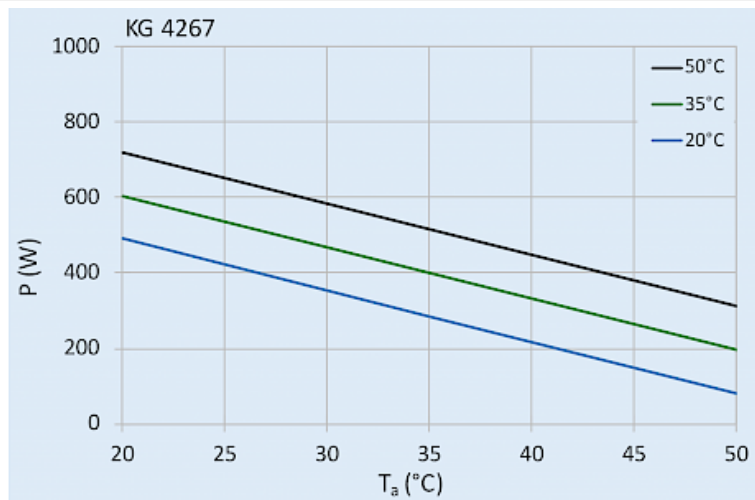

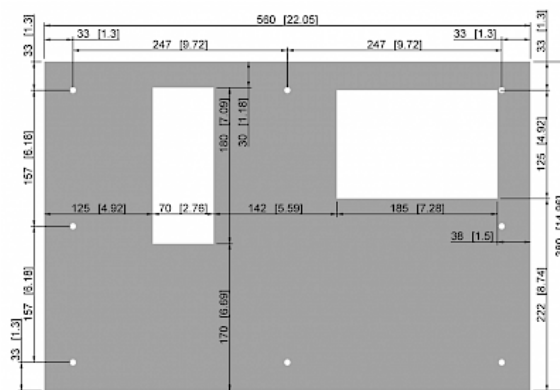
Beschreibung

Bestellnummer:	4267002
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

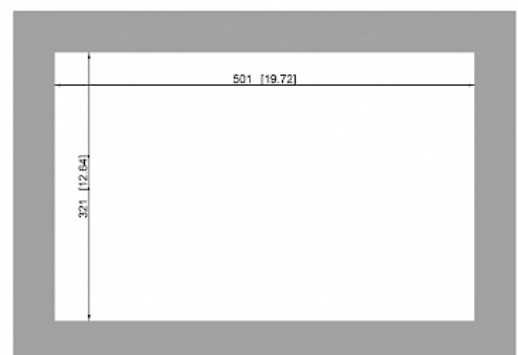
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	195 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	111 g / 3.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	23 / 4.5 bar 337 / 66 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 50°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 215 / 450 m³/h Schränkkreislauf: 115 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	340 x 520 x 110 (25+85) mm
Gewicht:	14.8 kg
Ausschnittsmasse:	321 x 501 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.2 A
Max. Nennstrom:	2.3 A
Nennleistung L35L35:	350 W @ 50 Hz 346 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	410 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.1 A
Volllaststrom Lüfter:	2.3 A
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:


CUTOUT FOR EXTERNAL



CUTOUT FOR INTERNAL / EXTERNAL

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	577 x 442 x 156.5 mm
Bruttogewicht	17 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604370210