

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



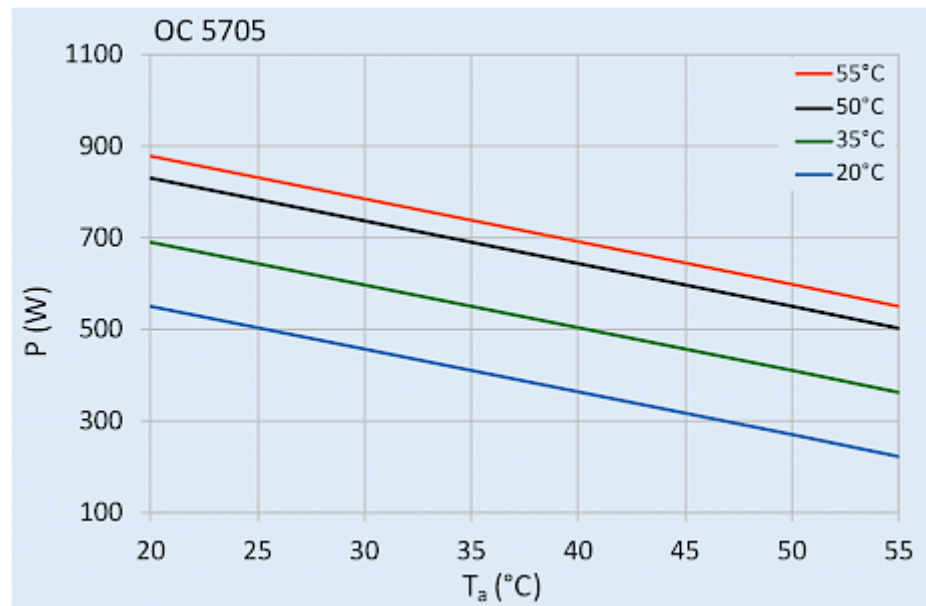
Beschreibung

Bestellnummer:	57051162
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Sk Hinweis:	With cabinet heater With metal mash filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	445 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	133 g / 4.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 165 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	32 kg
Ausschnittsmasse:	265 x 180 mm 265 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.9 A @ 50 Hz 4.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	20 A
Max. Nennstrom:	5.4 A
Nennleistung L35L35:	445 W @ 50 Hz 475 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	575 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.	57051062
In Edelstahl AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	57051064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	57051162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	57051164
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	34 kg
Zolltarifnummer	84158200