

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung


Bestellnummer:	57151162	
Markenname:	Compact Outdoor	
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)	
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X	
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus	
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)	



Technische Daten		
Nutzkühlleistung L35L35:	1.5 kW @ 50 Hz 1.5 kW @ 60 Hz	
Nutzkühlleistung L35L50:	1.25 kW @ 50 Hz 1.28 kW @ 60 Hz	
Schaltschrankheizung:	1000 W	
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430	
Füllmenge Kältemittel:	400 g / 14.1 oz	
Hoch / niedrig Druck:	26 / 6 bar 383 / 88 psig	
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 400 / 550 m³/h	
Montageart:	Wandanbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm	
Gewicht:	50 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz	
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz	
Nennstrom L35L35:	10.8 A	
Anlaufstrom:	32 A	
Max. Nennstrom:	14.2 A	
Nennleistung L35L35:	1.07 kW	
Max. Nennleistung:	1.30 kW	
Max. Nennleistung: Vorsicherung:	1.30 kW 25 A (T)	

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD



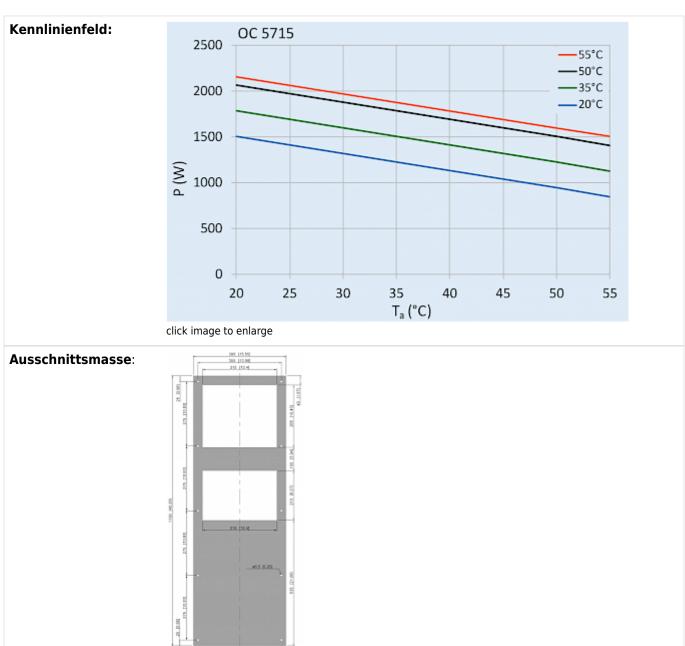

click image to enlarge



Bestellinformationen	
In Edelstahl 304 (V2A) Best. Nr.	57151062
In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr.	57151064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 1000 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57151162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 1000 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57151164
Verpackungsmaße	1,190 x 443 x 310 mm
Bruttogewicht	53 kg
Zolltarifnummer	84158200