

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57410162
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	4 kW @ 50 Hz 4 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	3.18 kW @ 50 Hz 3.36 kW @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	975 g / 34.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	27.7 / 6 bar 406 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 990 / 1500 m³/h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	82 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	50 A
Max. Nennstrom:	13.7 A
Nennleistung L35L35:	2.0 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	2,40 kW @ 50 Hz 3,27 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	20 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Kennlinienfeld:

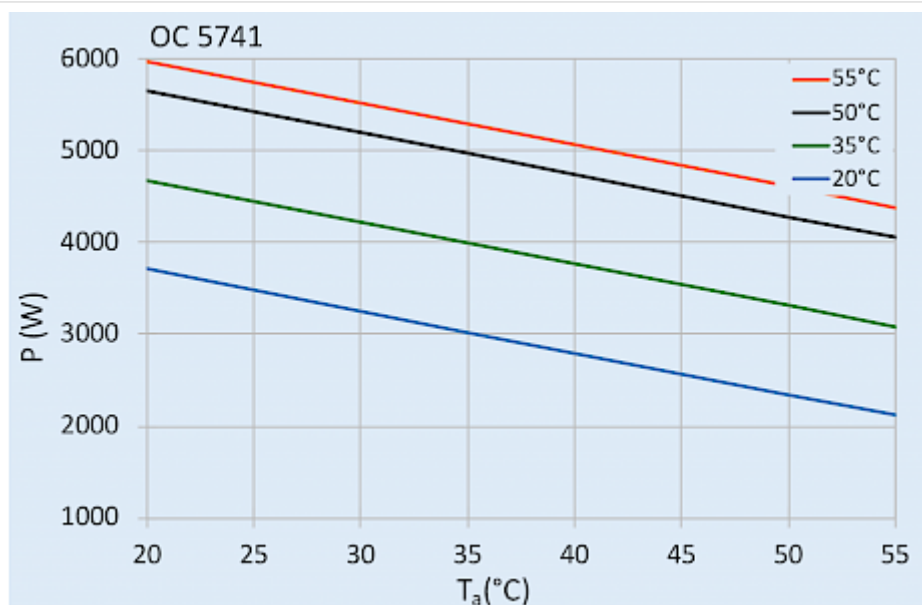

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

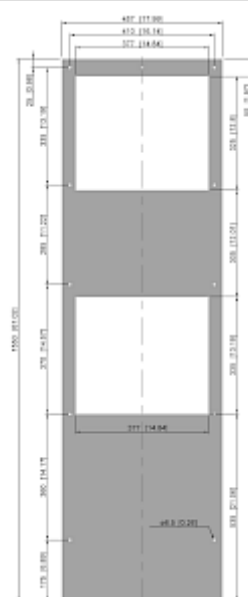

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.	57410062
In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57410064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 2000 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57410162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 2000 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57410164
Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	86 kg
Zolltarifnummer	84158200