

Enclosure air conditioner OC 8712, 4000 BTU



Beschreibung

Bestellnummer:	871220201USL
Markenname:	SOLITHERM PROGRESSIVE
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Metal mesh filter
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1.12 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	980 W @ 50 Hz 1.1 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	1.64 / 1.5
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	210 g / 7.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 280 / 550 m³/h Schränkkreislauf: 300 / 470 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	585 x 305 x 305 mm
Gewicht:	35 kg
Ausschnittsmasse:	345 x 235 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.0 A @ 50 Hz 1.85 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.6 A
Max. Nennstrom:	2.3 A
Nennleistung L35L35:	740 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.05 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A

Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.3 A
Vollaststrom Lüfter:	0.4 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe Schaltschrank Kühlgeräte - Progressive](#)

Kennlinienfeld:

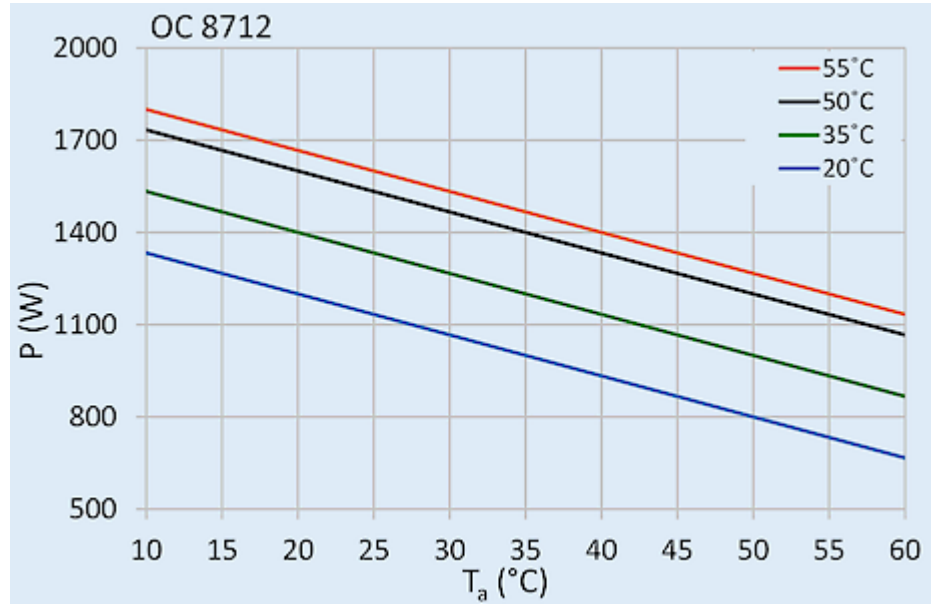

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

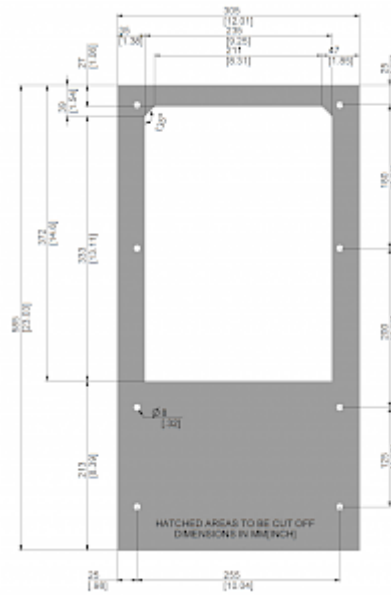

[click image to enlarge](#)