


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	851520S62
Markenname:	SLIMLINE PRO
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Zubehör:	 Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25
	 Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25
	 Vibrationsschutz Kit 2

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1.50 kW @ 50 Hz 1.50 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.3 kW @ 50 Hz 1.3 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.17
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	295 g / 10.4 oz.
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m³/h Schränkkreislauf: 500 / 850 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	44 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.5 A
Anlaufstrom:	8.2 A
Max. Nennstrom:	2.0 A
Nennleistung L35L35:	710 W @ 50 Hz 890 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.2 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.3 A


Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

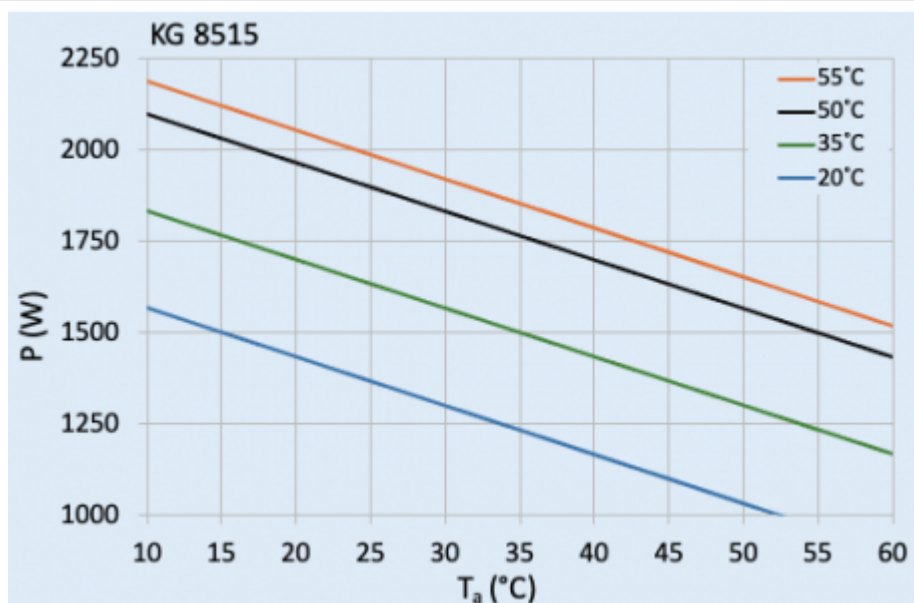

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

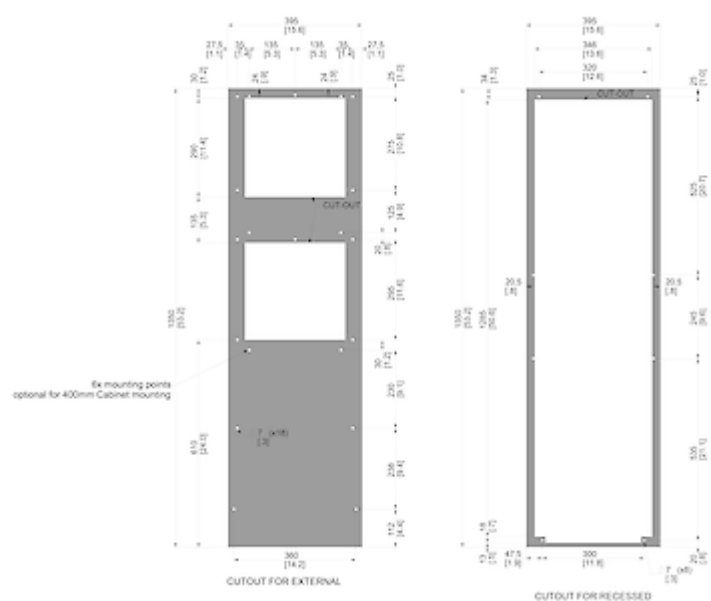

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	49 Kg
Zolltarifnummer	84158200