

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	0904638135
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus, cULus



Donneés techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz
	1.53 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1.18 kW @ 50 Hz
	1.20 kW @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	640 g / 22.6 oz
Pression maximale:	35 / 9.5 bar
	580 / 140 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 475 m³/h
	Schrankkreislauf: 283 m³/h
	·
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Montage:	An- / Einbau
Dimensions A x B x C (D+E):	1615 x 395 x 180 mm
Poids:	59 kg
Dimensions de découpe:	2 x [290 x 225 mm]
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~
	400-460 V 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	1.9 A @ 50 Hz
	2.0 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	22 A
Courant max.:	2.5 A
Consommation de courant à L35L35:	1.05 kW @ 50 Hz
	1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 -
	1.2 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.2 kW @ 60 H2 1.6 kW
Puissance max.: Fusible:	_
	1.6 kW
Fusible:	1.6 kW 3 x 6 A (T)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.


> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême





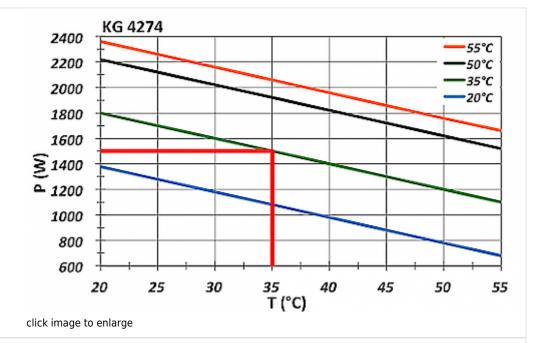

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge



Informations de commandeDimensions emballage1,627 x 496 x 204 mmPoids brut56.5 kgNuméro de tarif douanier84158200Code EAN5350604371323