

## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



#### **Description**

Numéro de commande:	0904846388
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Stahlblech, RAL 9016
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus, cULus




#### **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1.18 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	1.4
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	575 g / 20 oz
Pression maximale:	35 / 9.5 bar 580 / 140 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 475 m³/h Schrankkreislauf: 283 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Montage:	Anbau
Dimensions A x B x C (D+E):	1740 x 395 x 180 mm
Poids:	59.5 kg
Dimensions de découpe:	2 x [223 x 223 mm]
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.5 A @ 50 Hz 4.8 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	22 A
Courant max.:	6.3 A
Consommation de courant à L35L35:	1.05 kW @ 50 Hz 1.15 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.4 kW
Fusible:	16 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	22 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	8.1 A




Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême



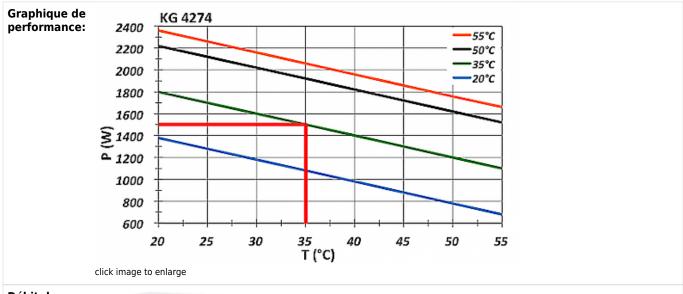


### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### Dimensions:

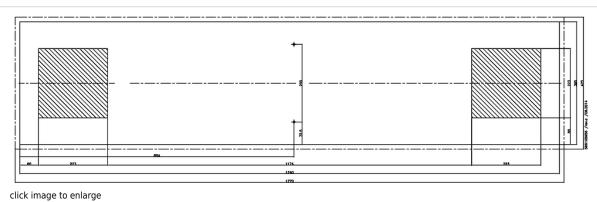



# Informations de commandeDimensions emballage1,627 x 496 x 204 mmPoids brut56.5 kgNuméro de tarif douanier84158200

5350604371323

**Code EAN**