

## Climatiseur à montage sur toit



## **Description**

Numéro de commande:	950800001	
Marque:	SLIMLINE PRO TOP	
Couleur:	RAL 7035	
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué	
IP protection (EN 605 29):	IP 54	
Approbations:	CE, cURus	




## **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	850 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	600 W
Compresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	140 g / 4.94 oz.
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 87 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 850 m³/h
	Circuit l'intérieur: 645 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Poids:	32 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	2.3 / 2.5 A
Courant de démarrage:	6.0 A
Courant max.:	3.1 A
Consommation de courant à L35L35:	505 W
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit



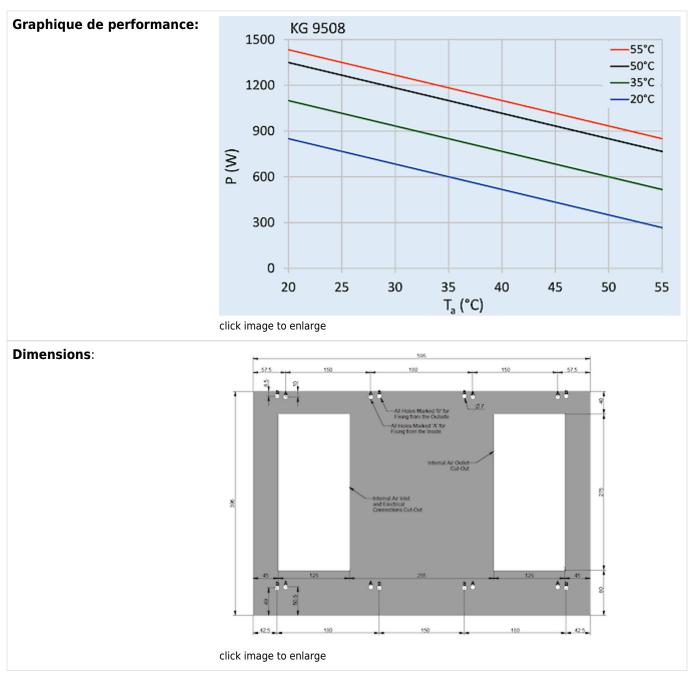



## Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	950800S62
Numéro de tarif douanier	84158200