

## Climatiseur d'armoire électrique



# Description

| Numéro de commande:        | 43201081                  |
|----------------------------|---------------------------|
| Marque:                    | COMPACT INDOOR            |
| Couleur:                   | RAL 7035                  |
| Matériau boîtier:          | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 54 / TYPE 12           |
| Approbations:              | CE, cURus, cULus          |





## Donneés techniques

| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 2 kW  |
|---|---|
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 1.65 kW   |
| Compresseur:                                      | compresseur à piston alternatif   |
| Réfrigérant:                                      | R134a / 1430  |
| Quantité réfrigérant:                             | 620 g / 21.9 oz   |
| Pression maximale:                                | 29 / 6 bar<br>425 / 88 psig   |
| Débit d'air (système / en soufflage libre):       | Circuit d'extérieur: 650 / 1200 m³/h<br>Circuit d'intérieur: 470 / 850 m³/h |
| Plage de température de fonctionnement:           | 10°C - 55°C   |
| Montage:  | semi-encastré   |
| Dimensions A x B x C (D+E):                       | 1,045 x 452 x 270 (180+90) mm   |
| Poids:  | 50 kg   |
| Dimensions de découpe:                            | 395 x 987 mm  |
| Tension nominale - fréquence:                     | 120 V ~ 60 Hz   |
| UL Tension nominale - fréquence:                  | 115 V ~ 60 Hz   |
| Courant nominal L35L35:                           | 11.2 A  |
| Courant de démarrage:                             | 40.1 A  |
| Courant max.:                                     | 18.8 A  |
| Consommation de courant à L35L35:                 | 1.28 kW   |
| Puissance max.:                                   | 1.42 kW   |
| Fusible:  | 20 A (T)  |
| Courant nominal de court-circuit:                 | 5 kA  |
| Connexion:  | bornier de connexion  |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique






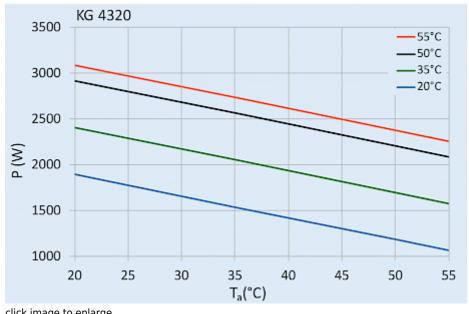


click image to enlarge

#### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**



click image to enlarge



### Informations de commande

boîtier acier inoxydable 4320102

Numéro de tarif douanier 84158200