

échangeur air/air



Description

Marque:SLIMLINE HEXCouleur:RAL 7035Matériau boîtier:tôle en acier thermolaquéIP protection (EN 605 29):IP 54 / NEMA 12Approbations:CE, cURus	Numéro de commande:	580070001
Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué IP protection (EN 605 29): IP 54 / NEMA 12	Marque:	SLIMLINE HEX
IP protection (EN 605 29): IP 54 / NEMA 12	Couleur:	RAL 7035
	Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
Approbations: CE, cURus	IP protection (EN 605 29):	IP 54 / NEMA 12
	Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier: SA9672	Numéro UL dossier:	SA9672



Donneés techniques

Performance de refroidissement spécifique:	7 W/K
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 76 / 300 m³/h Circuit l'intérieur: 87 / 300 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-5°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	508 x 196.5 x 152 mm
Poids:	7.5 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	1.3 A
Courant max.:	0.6 A
Puissance max.:	65 W
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	connecteur 8 pôles

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - echangeur thermique air / air



Graphique de performance:

T = Différence de température ambient et l'intérieur P = performance de echangeur

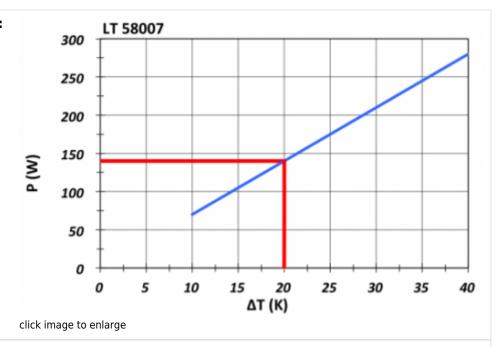


Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	58007002
Dimensions emballage	560 x 274 x 206 mm
Poids brut	9.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200005