

échangeur air/air



Description

| Numéro de commande: | 580650001 |
|----------------------------|---------------------------|
| Marque: | SLIMLINE HEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 56 |
| Approbations: | CE |



Donneés techniques

Performance de refroidissement spécifique:65 W/K

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 470 / 550 m³/h

Circuit l'intérieur: 480 / 550 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -25°C - 65°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 914.4 x 460 x 173 mm

Poids: 25 kg

Tension nominale - fréquence: $230 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$

Courant nominal: 0.6 A / 0.8 A

Courant de démarrage: 5.4 A / 5.6 A

Puissance max.: 205 / 270 W

Fusible: 2.5 A (T)

Connexion: Bornier 4 pôles pour raccordement électrique

Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.


> Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - echangeur thermique air / air



Graphique de performance:


T = Différence de température ambient et l'intérieur

P = Performance echangeur

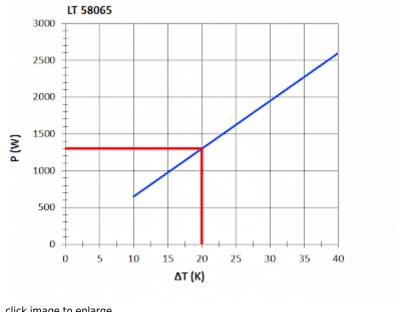


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commande

| avec boîtier acier inoxydable | 58065002 |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions emballage | 965 x 543 x 215 mm |
| Poids brut | 29 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |
| Code EAN | 5350604200128 |