

Climatiseur d'armoire électrique



Description


Numéro de commande:	43402001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	982 g / 34.6 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1050 / 1500 m³/h Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m³/h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Poids:	72.5 kg
Dimensions de découpe:	1,130 x 430 mm
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	2.9 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	8.2 A / 8.5 A
Courant max.:	4.6 A / 4.4 A
Consommation de courant à L35L35:	1.91 kW @ 50 Hz 2.33 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	2.43 kW @ 50 Hz 3.30 kW @ 60 Hz
Fusible:	3 x 6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

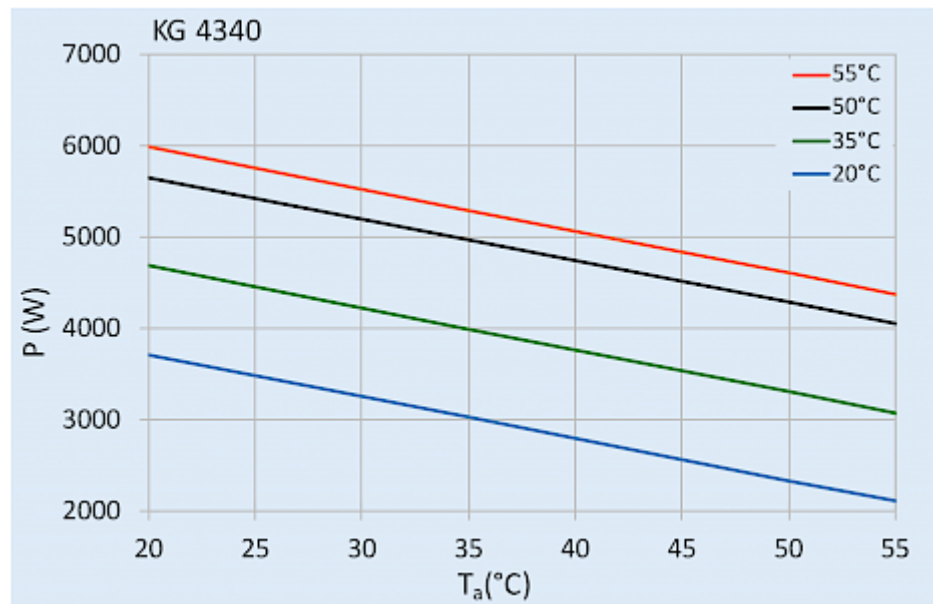


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

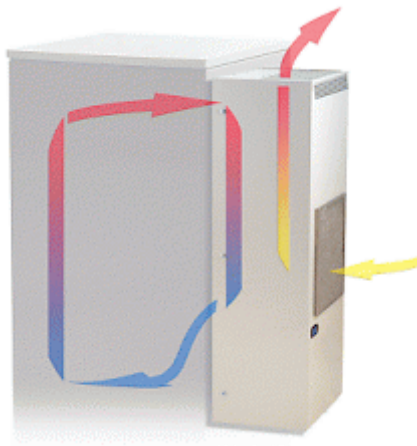

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

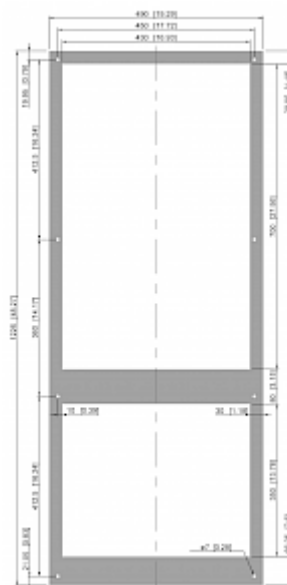

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4340202
Avec évaporation du condensat	43402101
Dimensions emballage	1,265 x 543 x 375 mm
Poids brut	76.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200