

## Echangeur thermique compact air/eau



### Description

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 2192000                                  |
| <b>Marque:</b>                        | 19" RACK                                 |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                                 |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué                |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54                                    |
| <b>Remarques:</b>                     | électrovanne à régulation thermostatique |
| <b>Approbations:</b>                  | CE                                       |

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):**1 kW

**Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):**1.2 kW

**Réfrigérant / GWP:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 72°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 165 / 575 m³/h @ 50 Hz  
180 / 625 m³/h @ 60 Hz

**Montage:** insertion 19"

**Dimensions A x B x C (D+E):** 89 (2U) x 443 x 408 mm

**Poids:** 13 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**Courant de démarrage:** 1 A

**Courant max.:** 0.4 A

**Puissance max.:** 90 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm

**Fusible:** 4 A (T)

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Connexion:** prise IEC

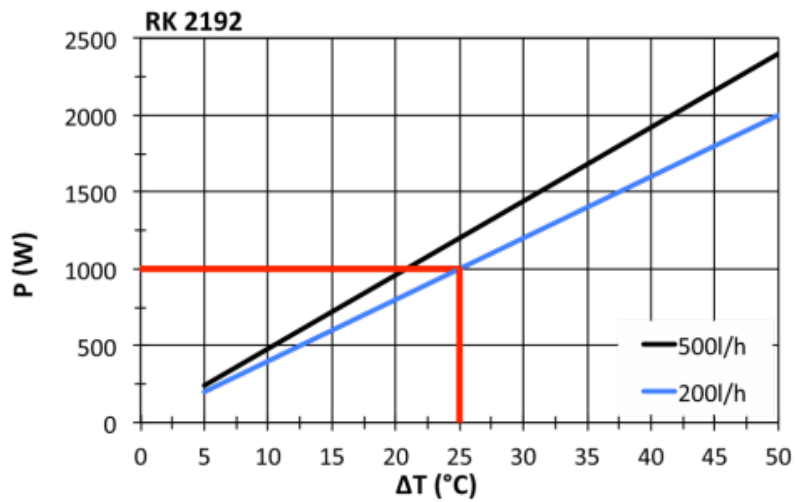
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

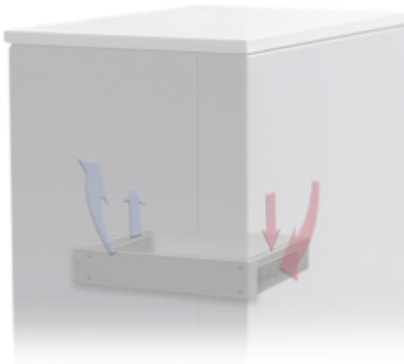
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement](#)

**Graphique de performance:**

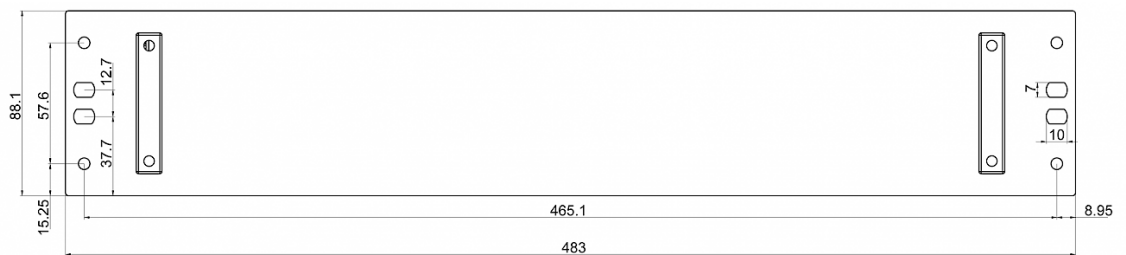
$\Delta T$  = Différence de température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement  
 P = Capacité de refroidissement



[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**


[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84158200

**Code EAN**

5350604210318