

Climatiseur d'armoires électriques extérieur



Description

Numéro de commande:	570801201
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	400 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	234 g / 8.3 oz
Pression maximale:	31.5 / 6.1 bar 457 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 315 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 165 / 250 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Poids:	30 kg
Dimensions de découpe:	265 x 180 265 x 160 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	2.7 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	10 A
Courant max.:	3.3 A
Consommation de courant à L35L35:	495 W @ 50 Hz 545 W @ 60 Hz
Puissance max.:	671 W
Fusible:	5 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

Graphique de performance:

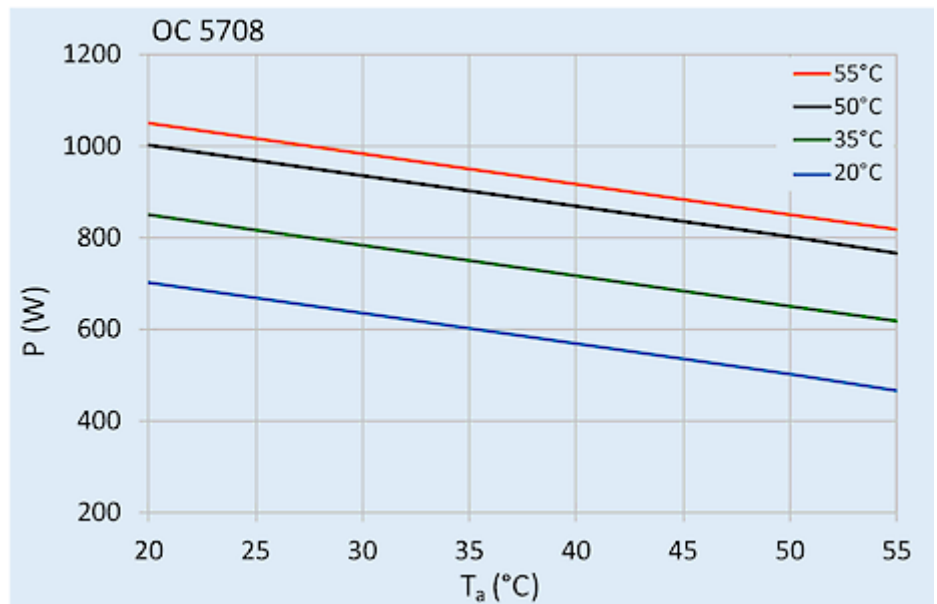

[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	870 x 348 x 310 mm
Poids brut	32 kg
Numéro de tarif douanier	84158200