

Filterloses Schaltschränkkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0905661724
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	195 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.1
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	91 g / 3.2 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 35 bar 290 / 188 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 215 / 450 m ³ /h Circuito aria interno: 115 / 250 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Anbau
Dimensione A x B x C (D+E):	340 x 520 x 110 mm
Peso:	14.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	321 x 501 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.2 A
Corrente massima:	1.7 A
Potenza nominale A35A35:	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Massima energia:	380 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.1 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	2.3 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

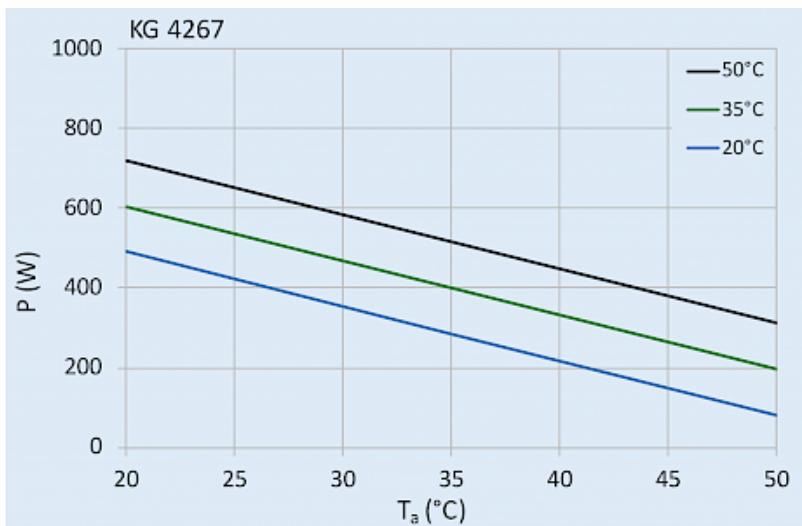



click image to enlarge

Flusso d'aria:

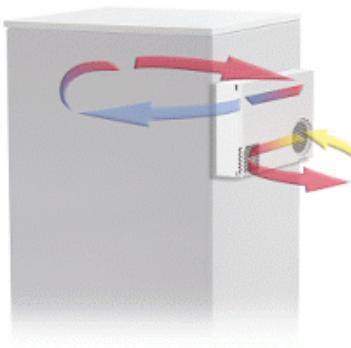

click image to enlarge

Dimensioni:

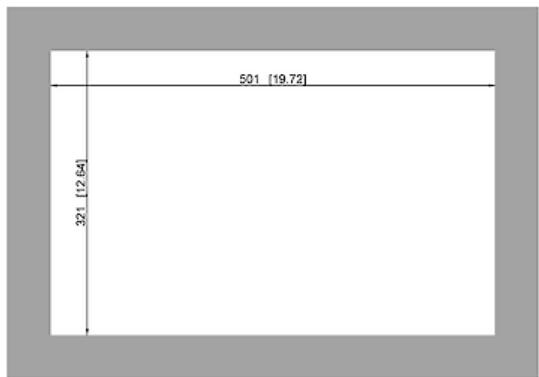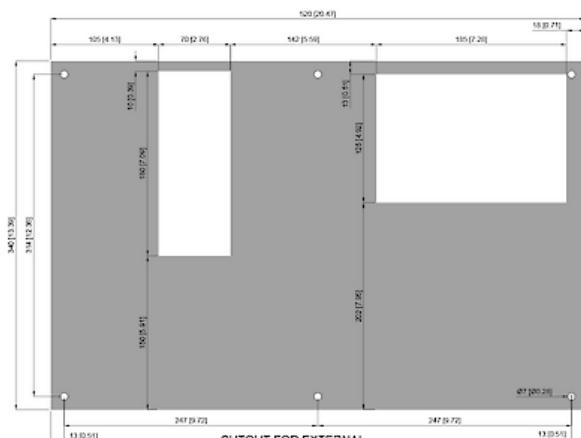

click image to enlarge