

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0904632214
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.18 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
EER A35A35:	1.4
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	640 g / 22.6 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 9.5 bar 580 / 140 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 475 m³/h Schrankkreislauf: 283 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	20°C - 55°C
Montaggio:	An- / Einbau
Dimensione A x B x C (D+E):	1615 x 395 x 180 mm
Peso:	58 kg
Dimensioni dell'apertura:	2 x [290 x 225 mm]
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.6 A @ 50 Hz 5.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	22 A
Corrente massima:	7.0 A
Potenza nominale A35A35:	1.03 kW @ 50 Hz 1.28 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1.54 kW
Fusibile:	16 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	22 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	8.1 A
Connessione:	Anschlussklemmen

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

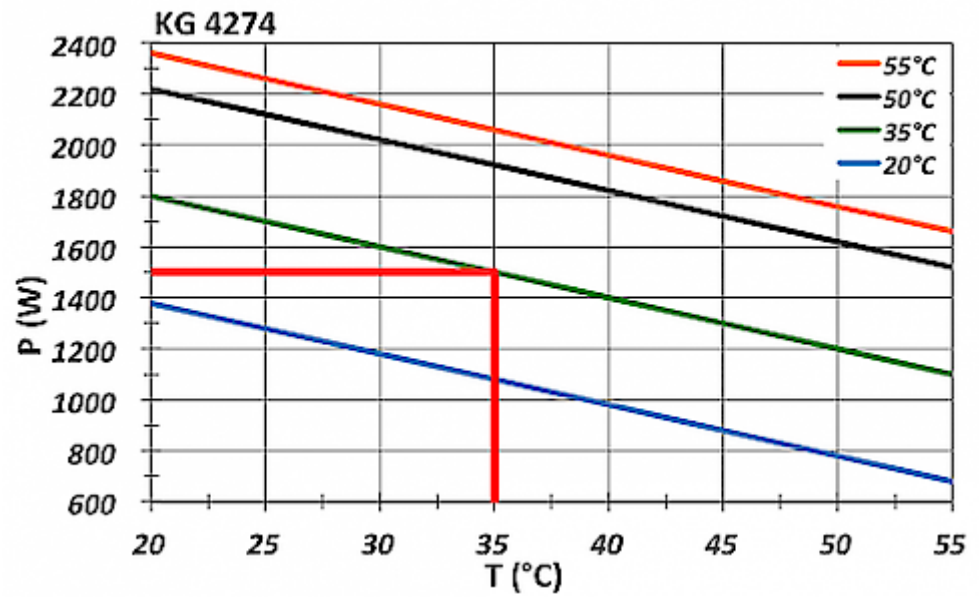

[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

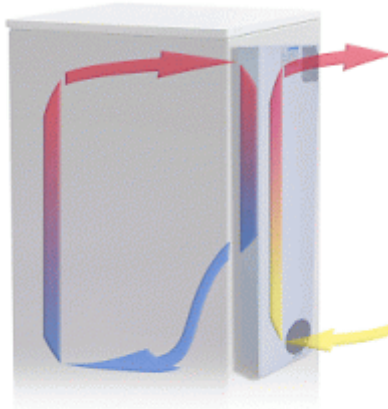

[click image to enlarge](#)

Dimensioni:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1,627 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	56.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371323