

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	0903078330
<b>Produttore:</b>	SoliTherm
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Nota:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	100 W
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 128 / 213 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 46 / 90 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montaggio:</b>	Semi-incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	200 x 305 x 138 (65+73) mm
<b>Peso:</b>	5.9 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	260 x 160 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V CC
<b>Corrente A35A35:</b>	4.8 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	7.4 A
<b>Corrente massima:</b>	5.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	124 W
<b>Massima energia:</b>	132 W
<b>Fusibile:</b>	8 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

## Grafico delle prestazioni:

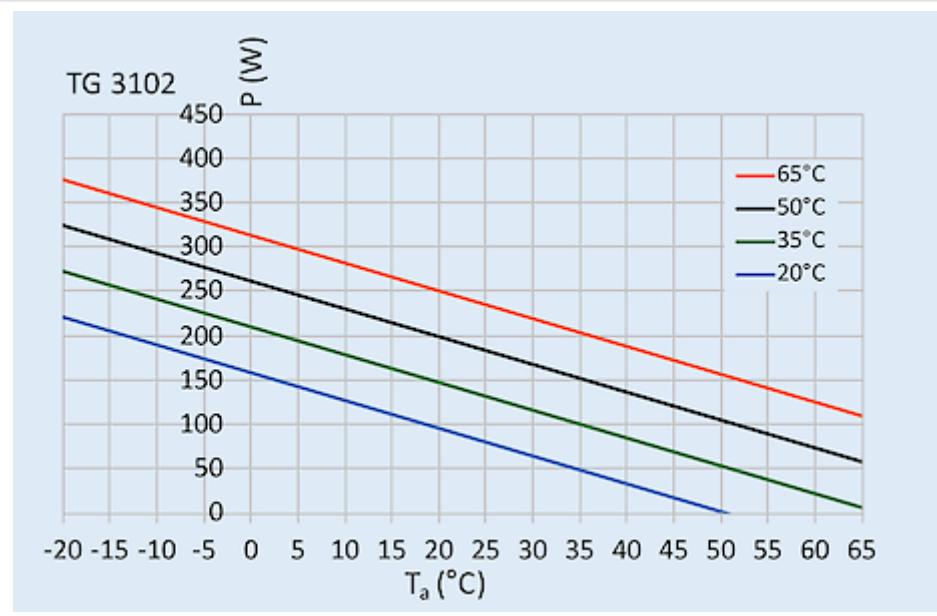


click image to enlarge

## Flusso d'aria:

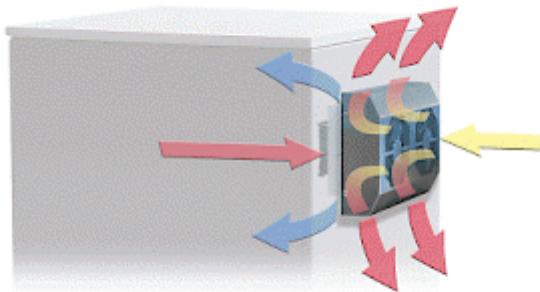

click image to enlarge

## Dimensioni:

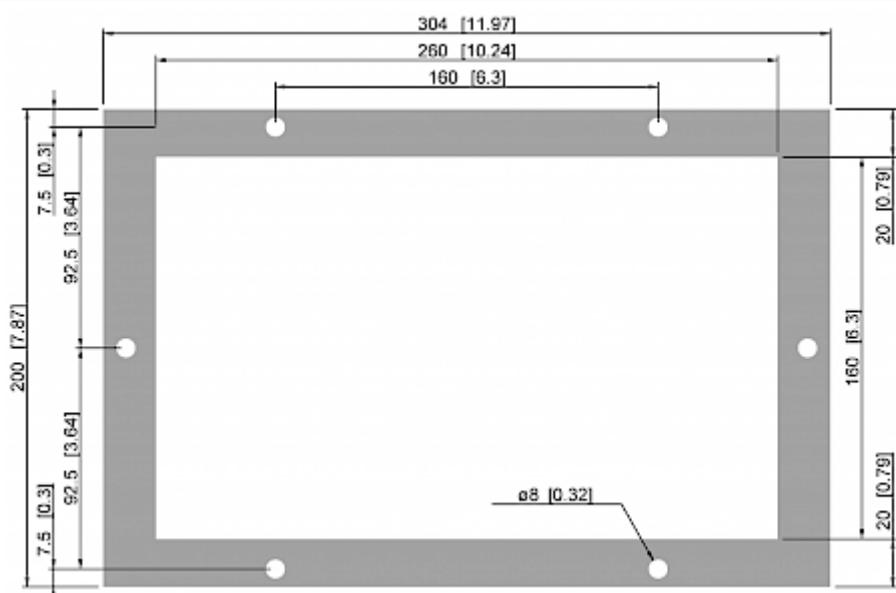

click image to enlarge