

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

|                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 6805313                                                                                                                                   |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLITHERM PELTIER                                                                                                                         |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                                                                                                       |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                                                                                                 |
| <b>Nota:</b>                              | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm                                                                               |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus                                                                                                                                 |
| <b>Accessori:</b>                         | <div> <a href="#">Kit gestione condensa 6805</a></div> |

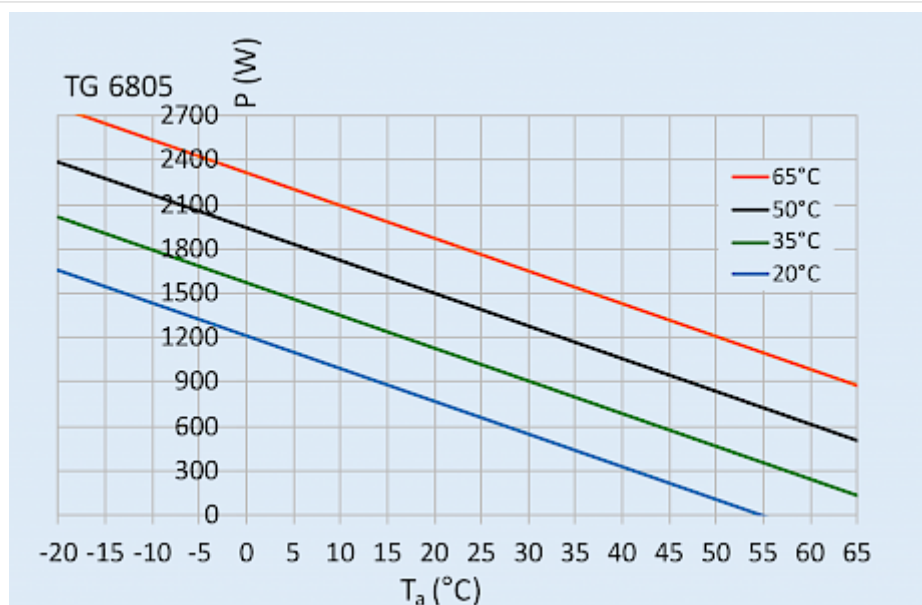
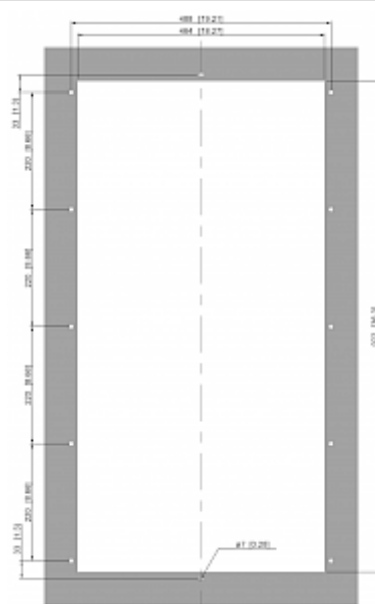
## Dati tecnici

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 800 W                                                                          |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -20°C - 70°C                                                                   |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | -20°C - 65°C                                                                   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 480 / 650 m³/h<br>Circuito aria interno: 480 / 650 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Semincasso                                                                     |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 975 x 517 x 202 (134+68) mm                                                    |
| <b>Peso:</b>                                          | 66 kg                                                                          |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 464 x 922 mm                                                                   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 120V ~ 60 Hz                                                                   |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 8.2 A                                                                          |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 14 A                                                                           |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 9 A                                                                            |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 979 W                                                                          |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1078 W                                                                         |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 13 A (T)                                                                       |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsettiera a 4 poli per la tensione<br>Morsettiera a 5 poli per segnali       |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni dima foratura:**

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.</b> | 68053134            |
| <b>Dimensioni scatola</b>                                       | 1060 x 612 x 260 mm |
| <b>Peso lordo</b>                                               | 75.5 kg             |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                                   | 84158300            |